


PRZEKRÓJ A-A 1:50

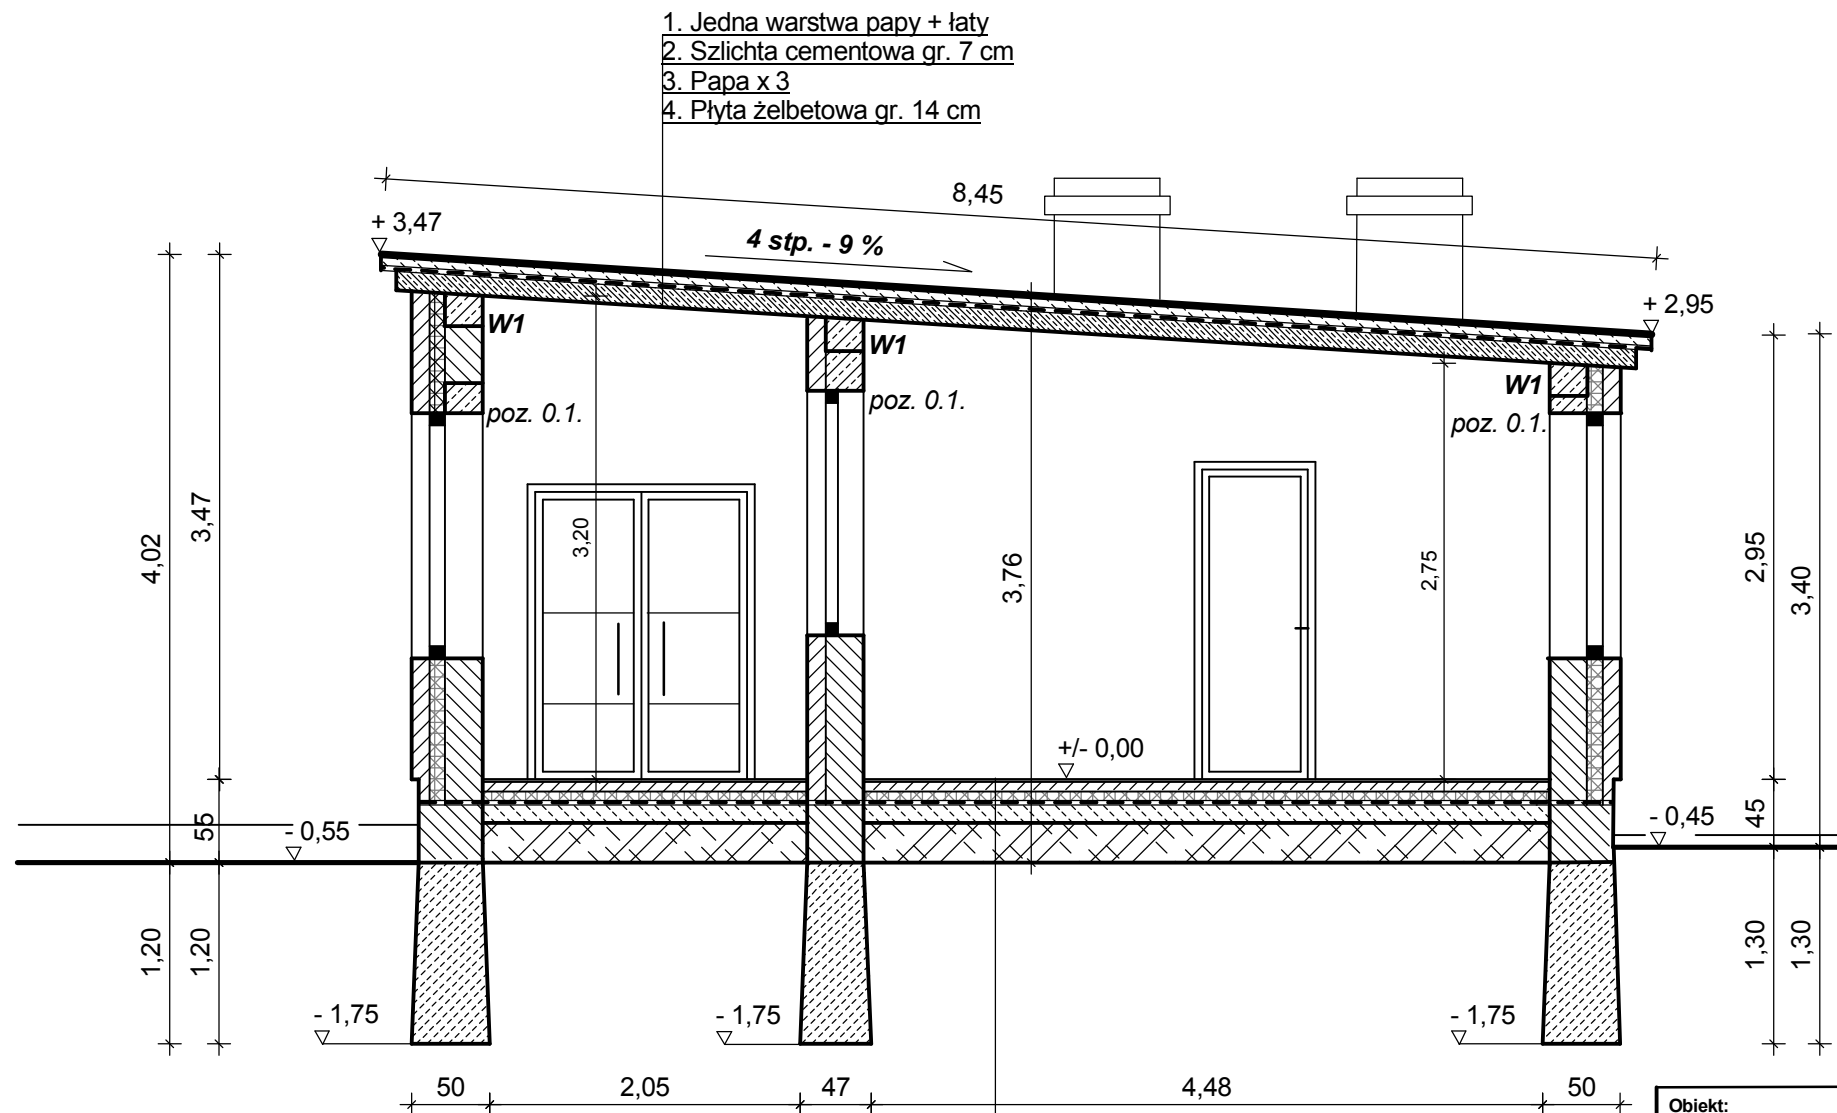

**W1 - wieńce żelbetowe 25 x 20 cm z betonu B 20
zbrojone konstr. stalą A III 4 x fi 12 mm**

1. Terakota
2. Posadzka zatarta na gładko maszynowo gr. 6 cm
3. Izolacja pozioma ze styropianu SF 20 gr. 6 cm
4. Izolacja przeciwwilgociowa z folii grubej
5. Gruzobeton gr. 12 cm
6. Podbudowa z zagęszczonej pospółki gr. 26 cm
7. Grunt rodzimy

Objekt: Budynek przystanku autobusowego przeznaczony do przebudowy, nadbudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na "Centrum trzech kultur z obsługą ruchu turystycznego"		
Lokalizacja: Dz. Nr geod. 529/6, 529/2, 529/4 i 527/4 obręb Suchowola, gm./ jedn. ew. Suchowola		
Inwestor: Gmina Suchowola adres: 16 - 150 Suchowola, Plac Kościuszki 5		
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCEBUD", 16 - 100 Sokółka, ul. Krótka 6		
Autor projektu: inż. Henryk Krystoń Upr. Bud. BI/106/80 i BI/79/86 Upr. do projekt. obiektów budownictwa lądowego w specjalności konstrukcyjnej i architektonicznej. <div style="text-align: right;"><i>podpis</i></div>		
Asystent projektanta: Konstrukcja inż. Krzysztof Krystoń "ARCEBUD" 16 - 100 Sokółka, ul. Krótka 6 <div style="text-align: right;"><i>podpis</i></div>		
Asystent projektanta: Architektura mgr inż. arch. Marzena Chodak "ARCEBUD" 16 - 100 Sokółka, ul. Krótka 6 <div style="text-align: right;"><i>podpis</i></div>		
Nazwa pliku: Centrum Trzech Kultur SUCHOWOLA - PROJEKT		
Skala: 1 : 50	Data: 16 - 05 - 2016	INWENTARYZACJA - PRZEKRÓJ A - A