


RZUT PARTERU 1:50

ZESTAWIENIE POW. UŻYTKOWEJ

OZN.	NAZWA-FUNKCJA	PODŁOGA	P/U M2
1	Wiatrołap	Gres	15,90
2	Biuro Informacji turystycznej + recepcja	Wykładzina antystatyczna	18,10
3	Pomieszczenie socjalne	Terakota	5,20
4	Wiatrołap (komunikacja + schody)	Gres	23,90
5	Sala wystawowo - rekreacyjna dla turystów	Gres polerowany bezspoinowy	38,30
6	Komunikacja	Gres	12,70
7	WC damski + niepełnosprawni	Terakota	4,40
8	WC męski	Terakota	6,50
9	Kotłownia	Posadzka cementowa	9,20
10	Skład opału	Posadzka cementowa	10,10
RAZEM:			144,30 m2
WST	Wiatra na sprzęt turystyczny	Kostka granitowa	17,15 m2
OGÓŁEM:			161,45 M2

OBJAŚNIENIA

Podłoga we wszystkich pomieszczeniach sanitarno - higienicznych zmywalna do wykonania z terakoty lub gresu.
Okładzina ścian w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych do wykonana jako zmywalna z glazury do wys. 200 cm.
Cokołiki przypodłogowe w pom. j/w zaokrąglone.
SPS - szafa na sprzęt i środki porządkowo - higieniczne.
zw - zawór ścienny ze złączką do węża do mycia podłóg.
KWG/M - kratka wentylacji grawitacyjnej z mechanicznym wentylatorem wywiewnym o wyd. min. 5 wymian / h, uruchamianym włącznikiem oświetlenia.
KWG - kratka wentylacji wyłącznie grawitacyjnej.
SKWG/M - sufitowa kratka wentylacji mechanicznej zamontowana na wlocie podsuftowego kanału podłączonego do pionu wentylacyjnego z zainstalowanym wentylatorem wywiewnym o wyd. 1200 m3/h sterowanym współzależnie z systemem klimatyzacji budynku.
(SW1 - SW3) - stalowe słupy podporowe wiaty z rur okrągłych 160/6 mm.

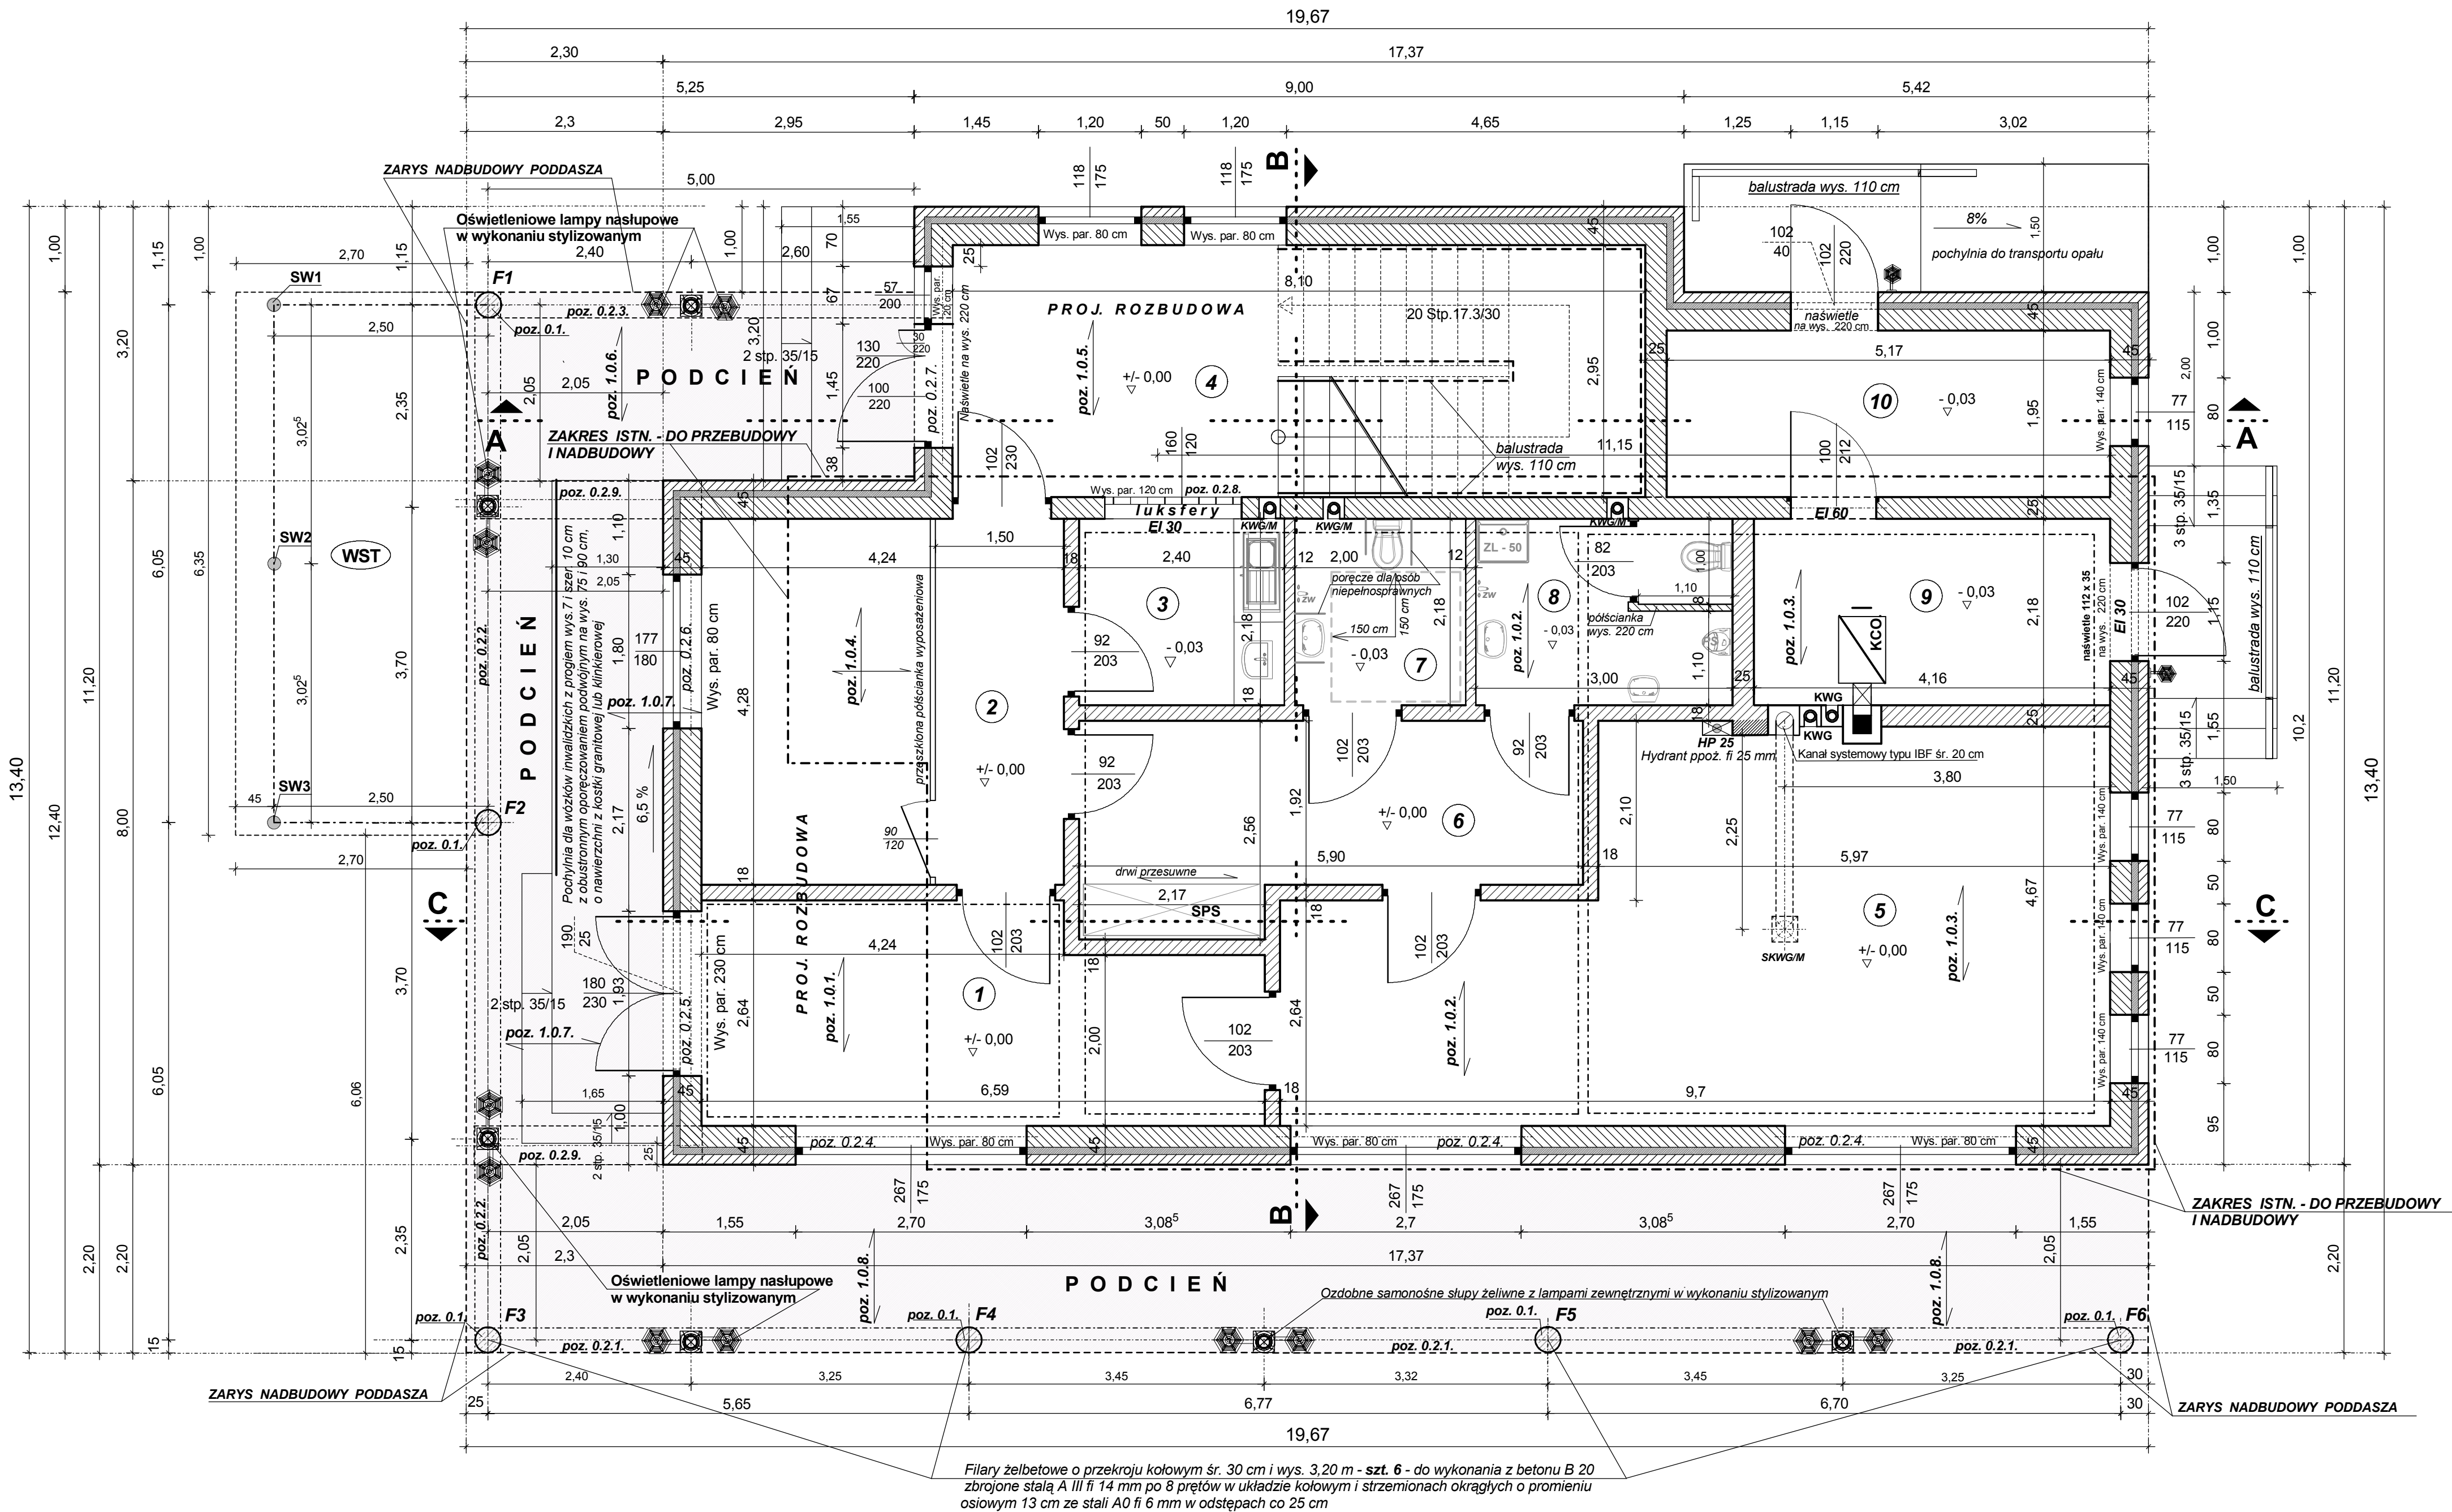

Obiekt: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istn. budynku przystanku autobusowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na "Centrum trzech kultur z obsługą ruchu turystycznego"	
Lokalizacja: Dz. Nr geod. 529/6, 529/2, 529/4 i 527/4 obręb Suchowola, gm./j. jedn. ew. Suchowola	
Investor: adres:	Gmina Suchowola 16 - 150 Suchowola, Plac Kosciuszki 5
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHEBUD", 16 - 100 Sokółka, ul. Krótka 6	
Autor projektu: inż. Henryk Kryštof Upr. Bud. B/106/80 i B/79/86 Upr. do projekt. obiektów budowlanych i zagospodarowania terenów w specjalności konstrukcyjnej i architektonicznej	
Asystent projektanta: inż. Krzysztof Kryštof "ARCHEBUD" Konstrukcja 16 - 100 Sokółka, ul. Krótka 6	
Asystent projektanta: mgr inż. arch. Marzenna Chodak "ARCHEBUD" Architektura 16 - 100 Sokółka, ul. Krótka 6	
Nazwa pliku: Centrum Trzech Kultur SUCHOWOLA - PROJEKT	
Skala: 1:50	Data: 16 - 05 - 2016
RZUT PARTERU	