


RZUT PARTERU 1:50
KONSTRUKCJA

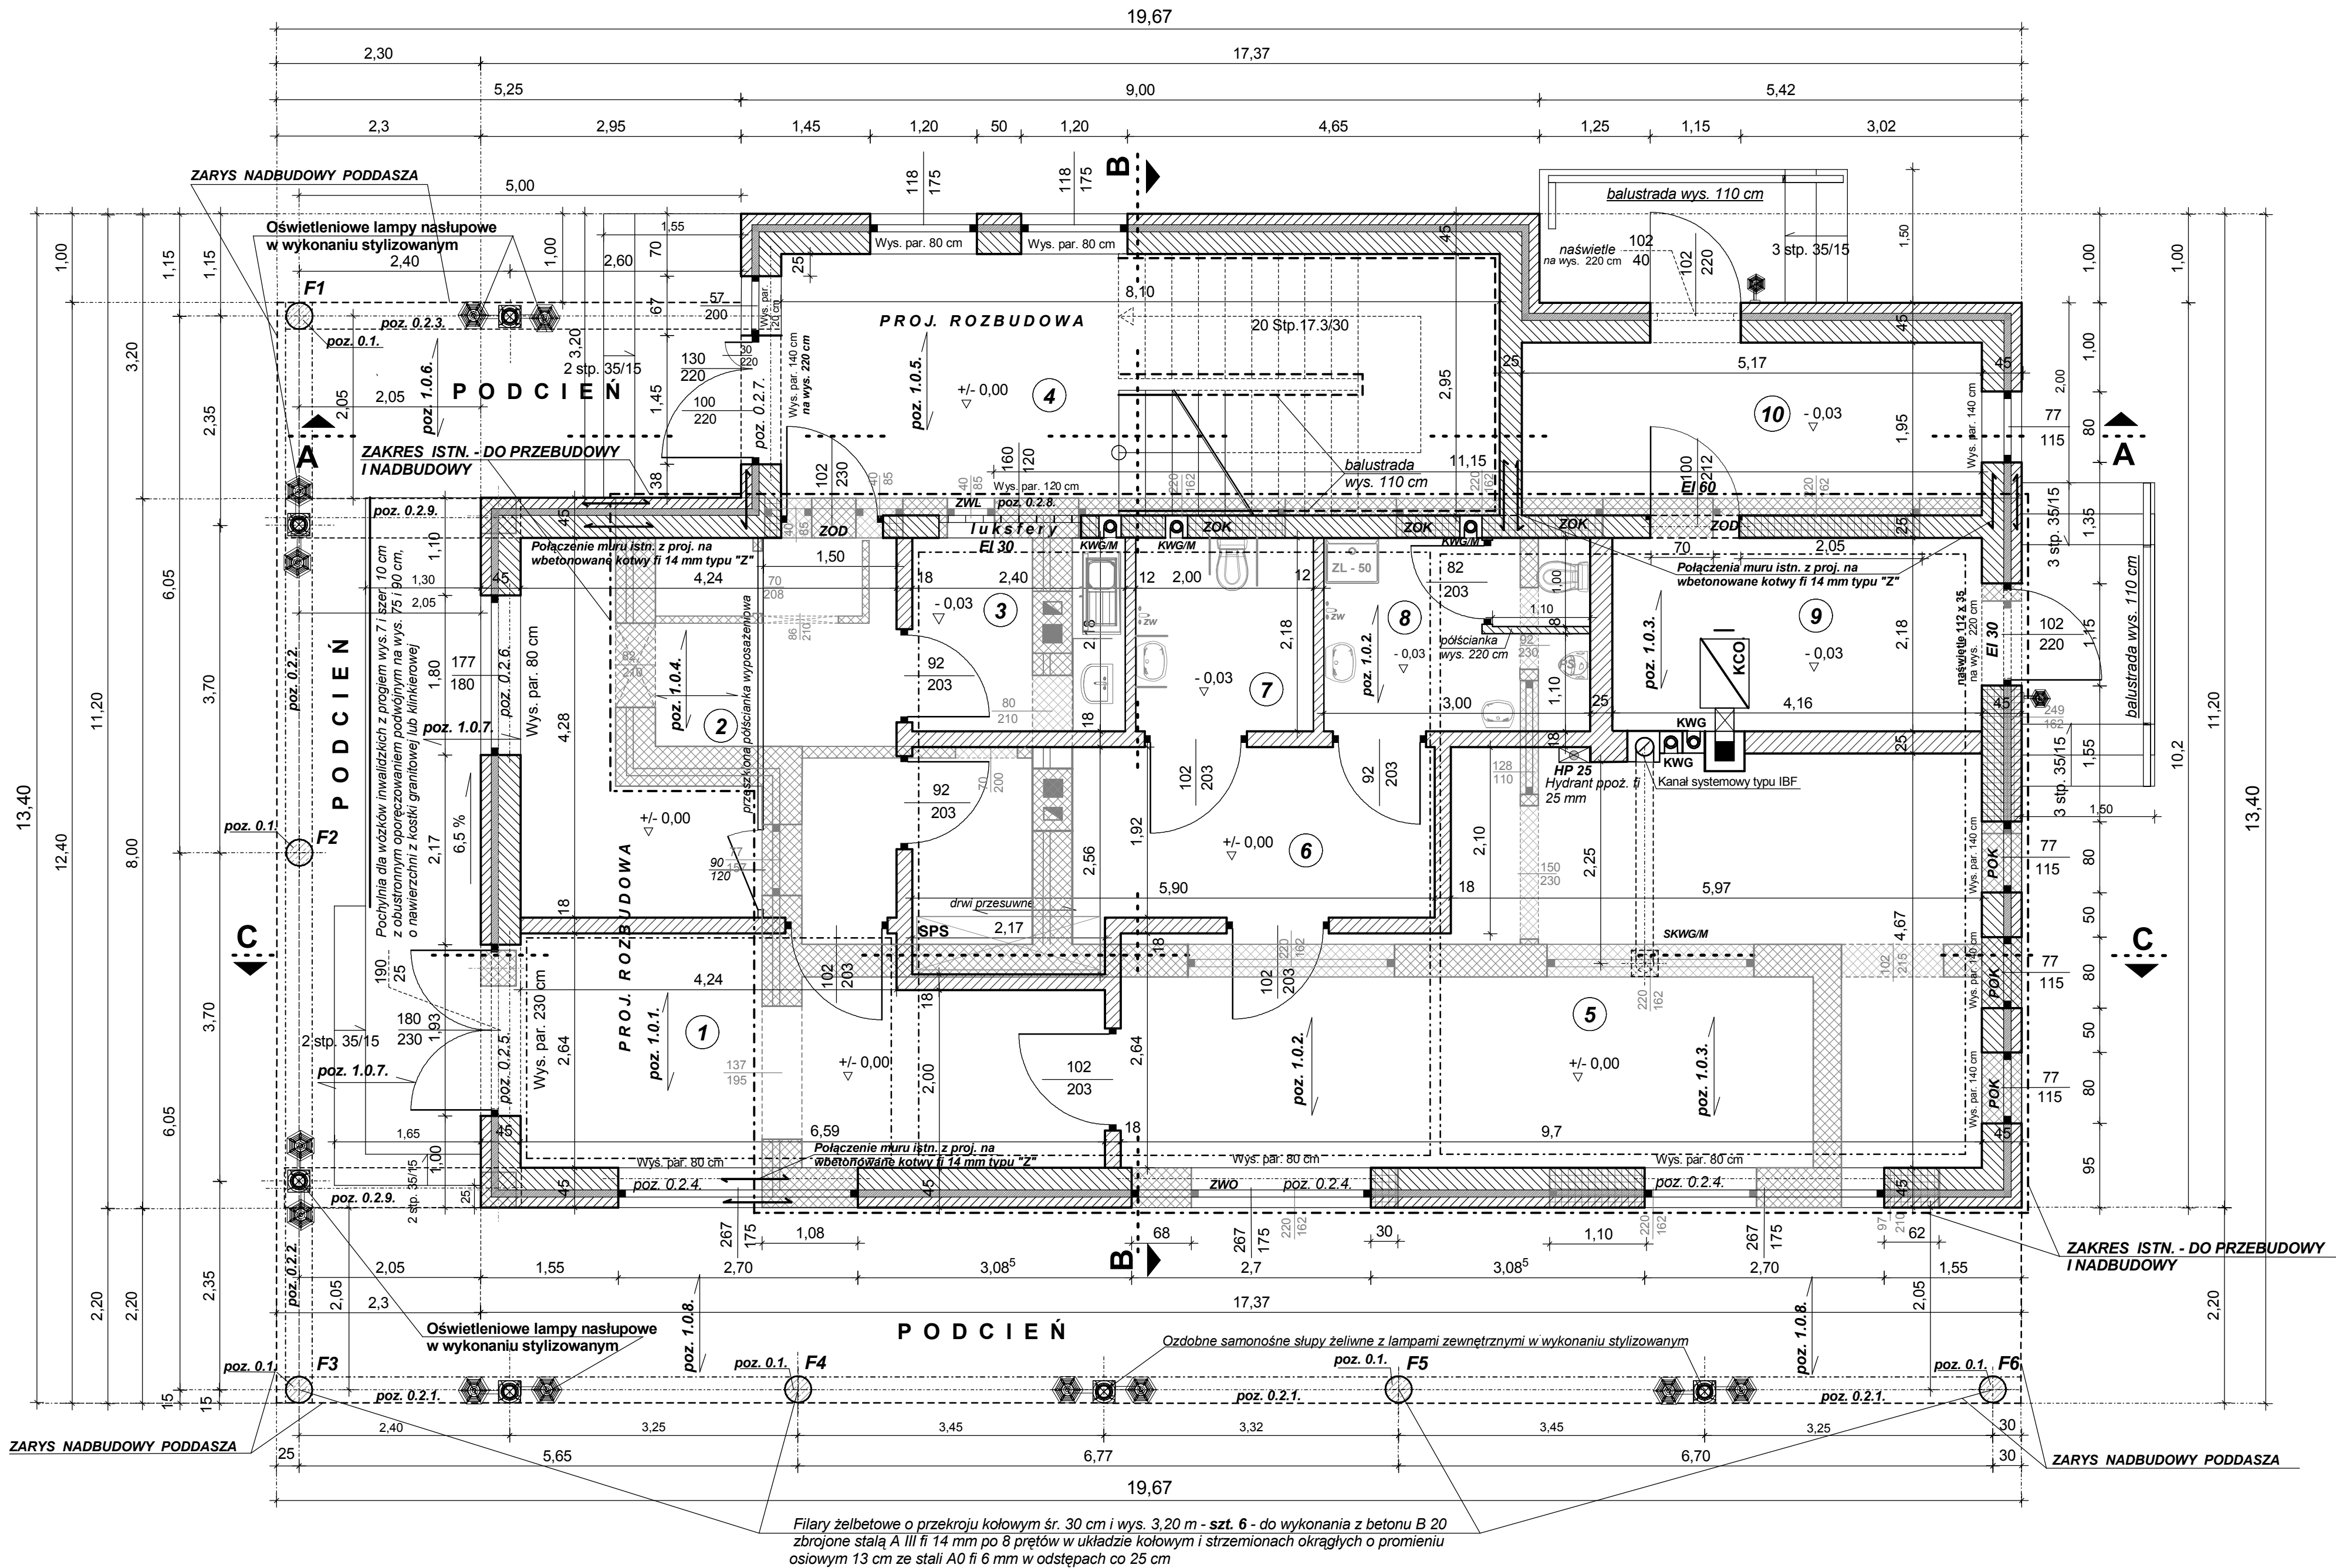

OBJAŚNIENIA

- fragmenty istn. muru do wyburzenia (w tym na proj. otwory okienne i drzwiowe)
- proj. zamurowania istn. otworów okiennych i drzwiowych lub ich części

ZWL - zamiana istn. otworu okiennego na naswietle z kształtek szklanych (luskierów) o proj. wymiarach - EI 30

ZWO - zmiana wymiarów szer. i wys. istn. otworu okiennego poprzez wyburzenia części muru i zamurowania cz. otworów oraz osadzenie okna o proj. wymiarach

ZOD - powiększyć istn. otwór okienny poprzez wyburzenie części muru i osadzić drzwi o proj. wymiarach

WOK - powiększyć istn. otwór okienny poprzez wyburzenie części muru podokiennego i osadzić okno o proj. wymiarach

POK - wyburzyć w istn. murze nowy otwór i osadzić okno o proj. wymiarach

ZOK - istn. otwór okienny do likwidacji (zamurowania)

poz. 0.2.1. - (3 - przeszłowy) podciąg żelbetonowy o przekroju 30 x 40 cm, częściowo ukryty w zewnętrznej płycie stropowej

poz. 0.2.2. - (2 - przeszłowy) podciąg żelbetonowy o przekroju 30 x 40 cm, częściowo ukryty w zewnętrznej płycie stropowej

poz. 0.2.3. - (1 - przeszłowy) podciąg żelbetonowy o przekroju 30 x 40 cm, częściowo ukryty w zewnętrznej płycie stropowej

poz. (0.2.4. - 0.2.7.) - okienne i drzwiowe nadproża żelbetonowe w zewn. ścianach konstrukcyjno - osłonowych o gr. 45 cm

poz. 0.2.8. - nadproże żelbetonowe w wewnętrznej ścianie konstrukcyjnej o gr. 25 cm (nad naswietlem z pustaków szklanych EI 30)

poz. 0.2.9. - żebra żelbetonowe, szt. 2. o przekroju 45 x 40 cm i rozpiętości osiowej 2,05 m częściowo ukryte w zewn. płycie stropowej

poz. 1.0.1. - proj. (1 - przeszłowa) stropowa płyta żelbetonowa gr. 15 cm do wyk. z betonu B 20 (jednokierunkowo zbrojona w/g rys. konstr.)

poz. 1.0.2. - proj. (3 - przeszłowa) stropowa płyta żelbetonowa gr. 15 cm do wyk. z betonu B 20 (jednokierunkowo zbrojona w/g rys. konstr.)

poz. 1.0.3. - proj. (2 - przeszłowa) stropowa płyta żelbetonowa gr. 15 cm do wyk. z betonu B 20 (jednokierunkowo zbrojona w/g rys. konstr.)

poz. 1.0.4. - proj. stropowa płyta żelbetonowa gr. 15 cm do wyk. z betonu B 20 (dwukierunkowo zbrojona w/g rys. konstr.)

poz. 1.0.5. - proj. (1 - przeszłowa) stropowa płyta żelbetonowa gr. 15 cm do wyk. w obrębie klatki schodowej z betonu B 20 (jednokierunkowo zbrojona w/g rys. konstr.)

poz. (1.0.6. - 1.0.8.) - proj. (1 - przeszłowa) zewn. stropowa płyta żelbetonowa gr. 15 cm, (oparte na podciągach zewn. i ścianach grubych osłonowo - konstrukcyjnych budynku) do wyk. z betonu B 20 (jednokierunkowo zbrojona w/g rys. konstr.)

Obiekt: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istn. budynku przystanku autobusowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na "Centrum trzech kultur z obsługą ruchu turystycznego"		
Lokalizacja: Dz. Nr geod. 529/6, 529/2, 529/4 i 527/4 obręb Suchowola, gm./ jedn. ew. Suchowola		
Inwestor: Gmina Suchowola adres: 16 - 150 Suchowola, Plac Kościuszki 5		
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHEBUD", 16 - 100 Sokółka, ul. Krótka 6		
Autor projektu: inż. Henryk Kojstorf Upr. Bud. BI/106/80 i BI/79/86 Upr. do projekt. obiektów budownictwa lądowego w specjalności konstrukcyjnej i architektonicznej.		
Asystent projektanta: Konstrukcja		
inż. Krzysztof Kojstorf "ARCHEBUD" 16 - 100 Sokółka, ul. Krótka 6		
Asystent projektanta: Architektura		
mgr inż. arch. Marzena Chodak "ARCHEBUD" 16 - 100 Sokółka, ul. Krótka 6		
Nazwa pliku: Centrum Trzech Kultur SUCHOWOLA - PROJEKT		
Skala:	1 : 50	Data: 16 - 05 - 2016
RZUT PARTERU - KONSTRUKCJA		