
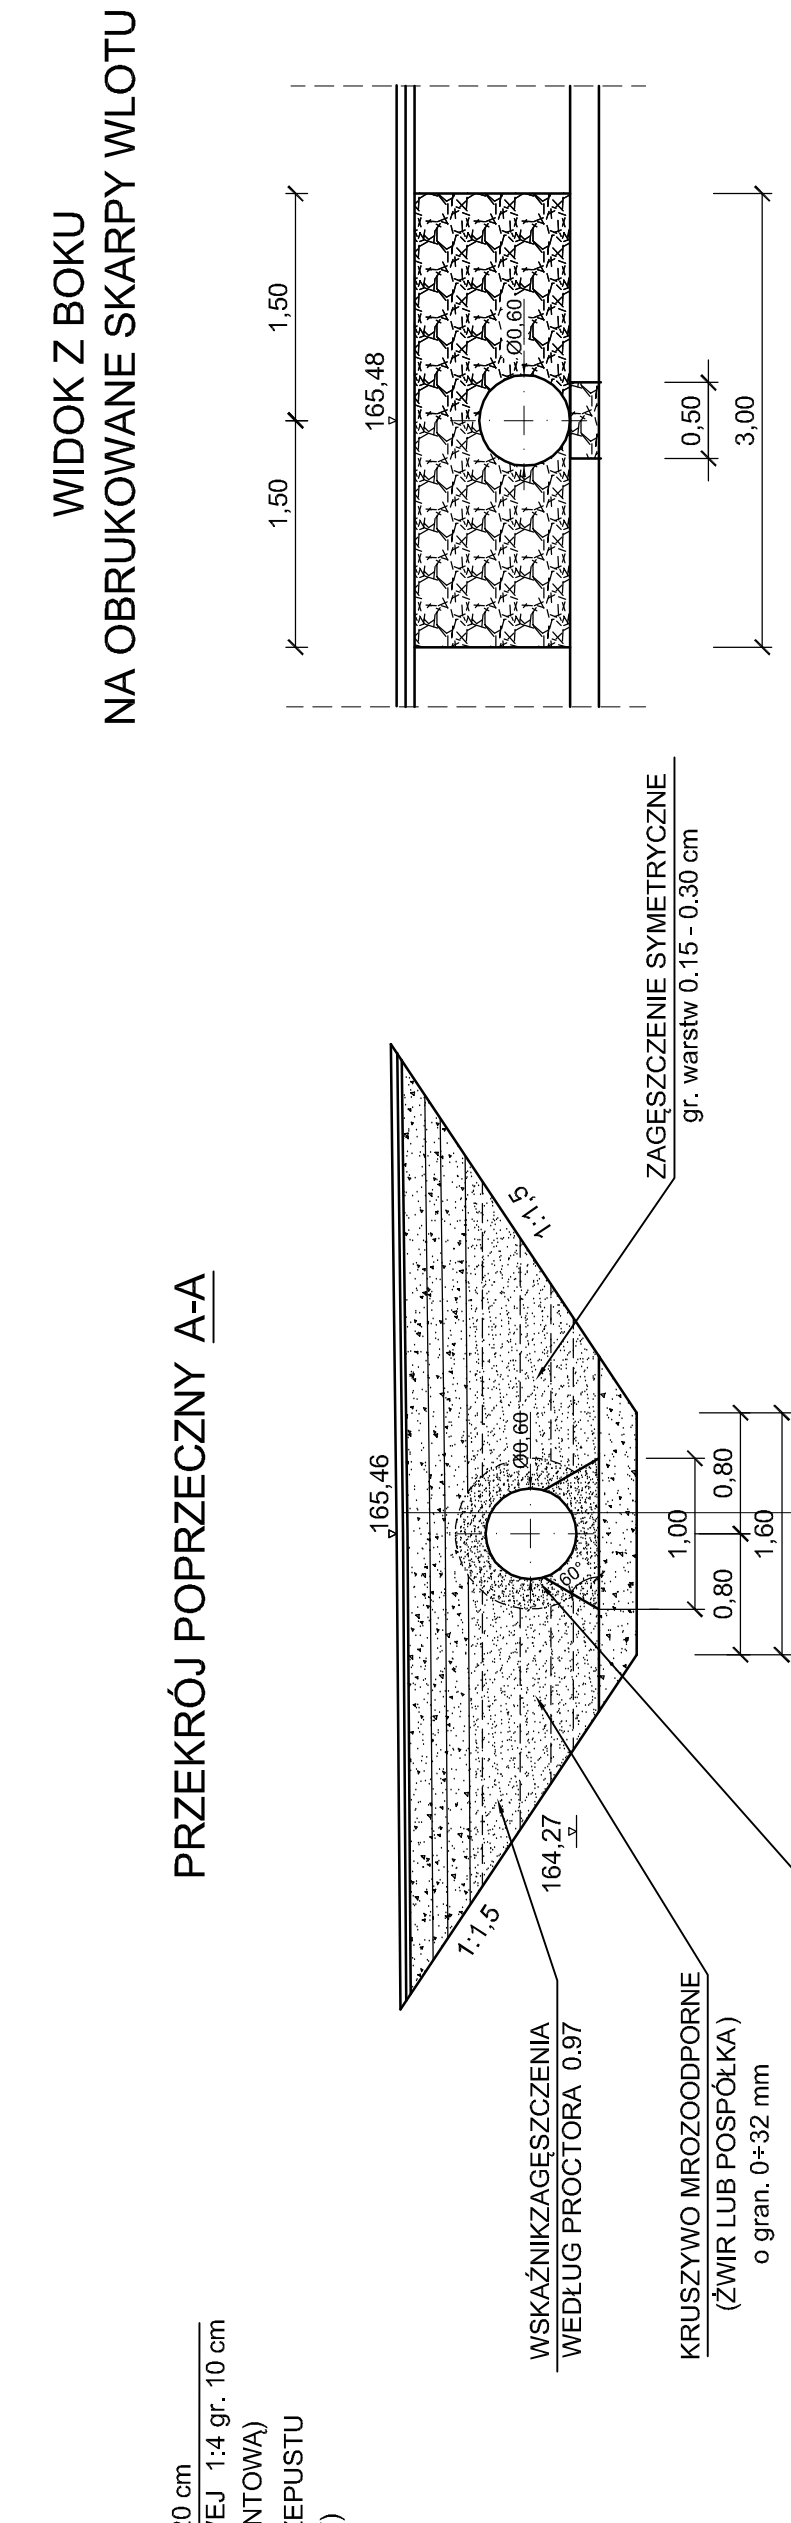


PRZEPUST Z RUR KARBOWANYCH Z POLIETYLENU PEHD Ø 60 cm  
Z OBRUKOWANIEM SKARP W KM 0+426,30; L-8,70 m  
SKALA 1:50

## PRZEKRÓJ PODŁOŻNY

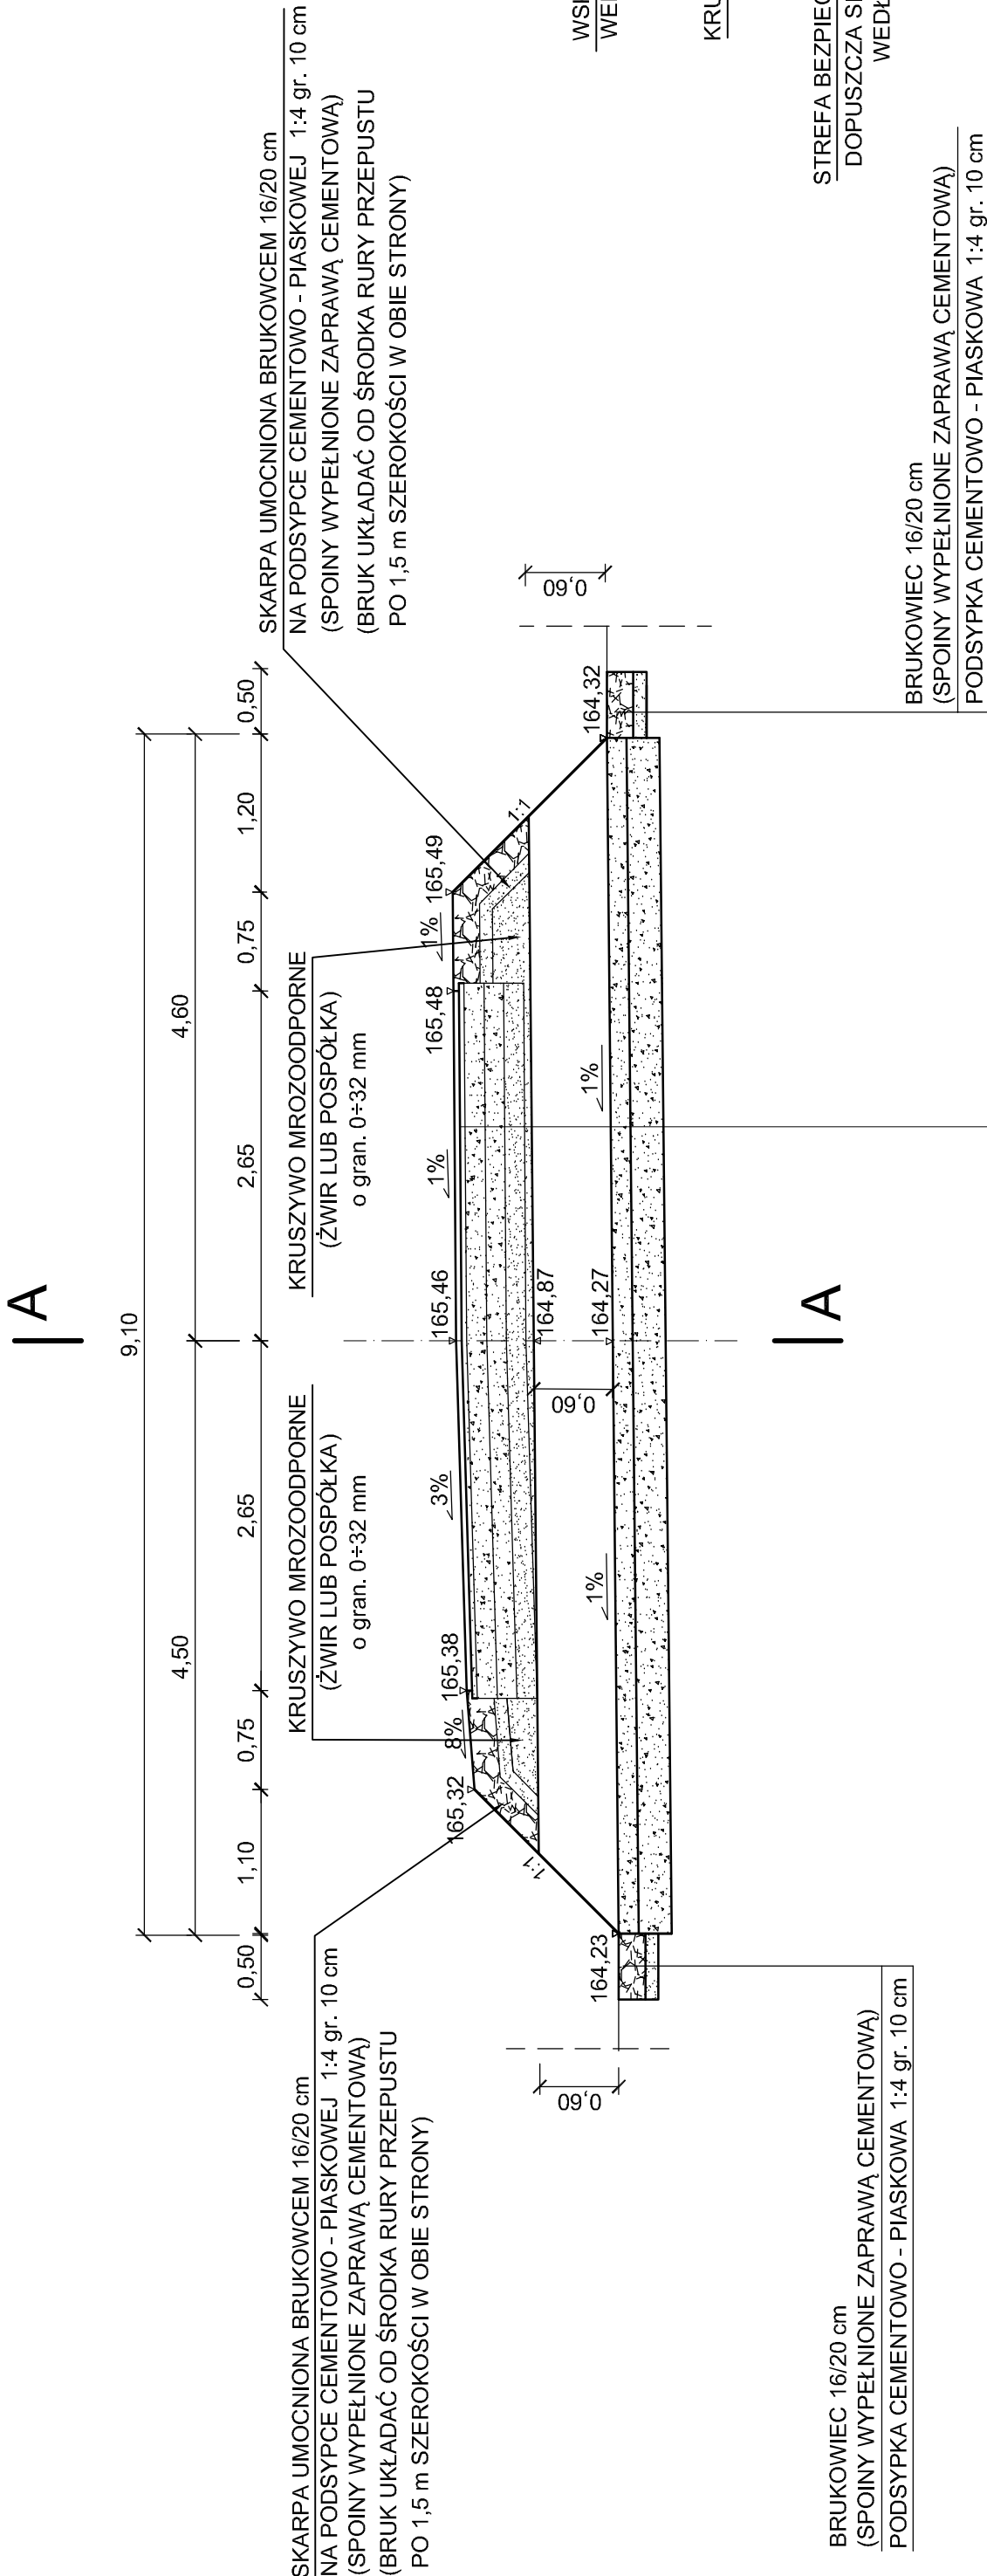

WARSTWA ŚCIERAŁA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm
KRUSZYWO MROZOODPORNE
(ŻWIŘ LUB POSPÓŁKA) o gran. 0÷32 mm o grubości zmiennej
PRZEPUSŁT Z RUR KARBOWANYCH Z POLIETYLENU PEHD Ø 60 cm
PODSYPKA WŚPIERAJĄCA o gran. 0÷20 mm gr. 15 cm
MIESZANKA ŻWIŘOWA o gran. 0÷32 mm o gr. 25 cm
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm	
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm	
PODOBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm	
PODOBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm	
KRUSZYWO MROZOODPORNE (ŻWIR LUB POSPÓŁKA) o gran. 0÷32 mm o grubości zmiennej	
PRZEPUST Z RUR KARBOWANYCH Z POLIETYLENU PEHD Ø 60 cm	
PODSYPKA WSPIERAJĄCA o gran. 0÷20 mm gr. 15 cm	
MIESZANKA ŻWIROWA o gran. 0÷32 mm o gr. 25 cm	
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE	

NAZWA RYSUNKU	PRZEPUST RUROWY Ø 60 cm	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 103476B (dr. nr 1336B - Morgi) w km 0+000 ÷ km 1+056,0	
INWESTOR	ZaŁ. NR 7/2	
STUDIUM	Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:50
	Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA 28.05.2018	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień BŁ/43/94	