

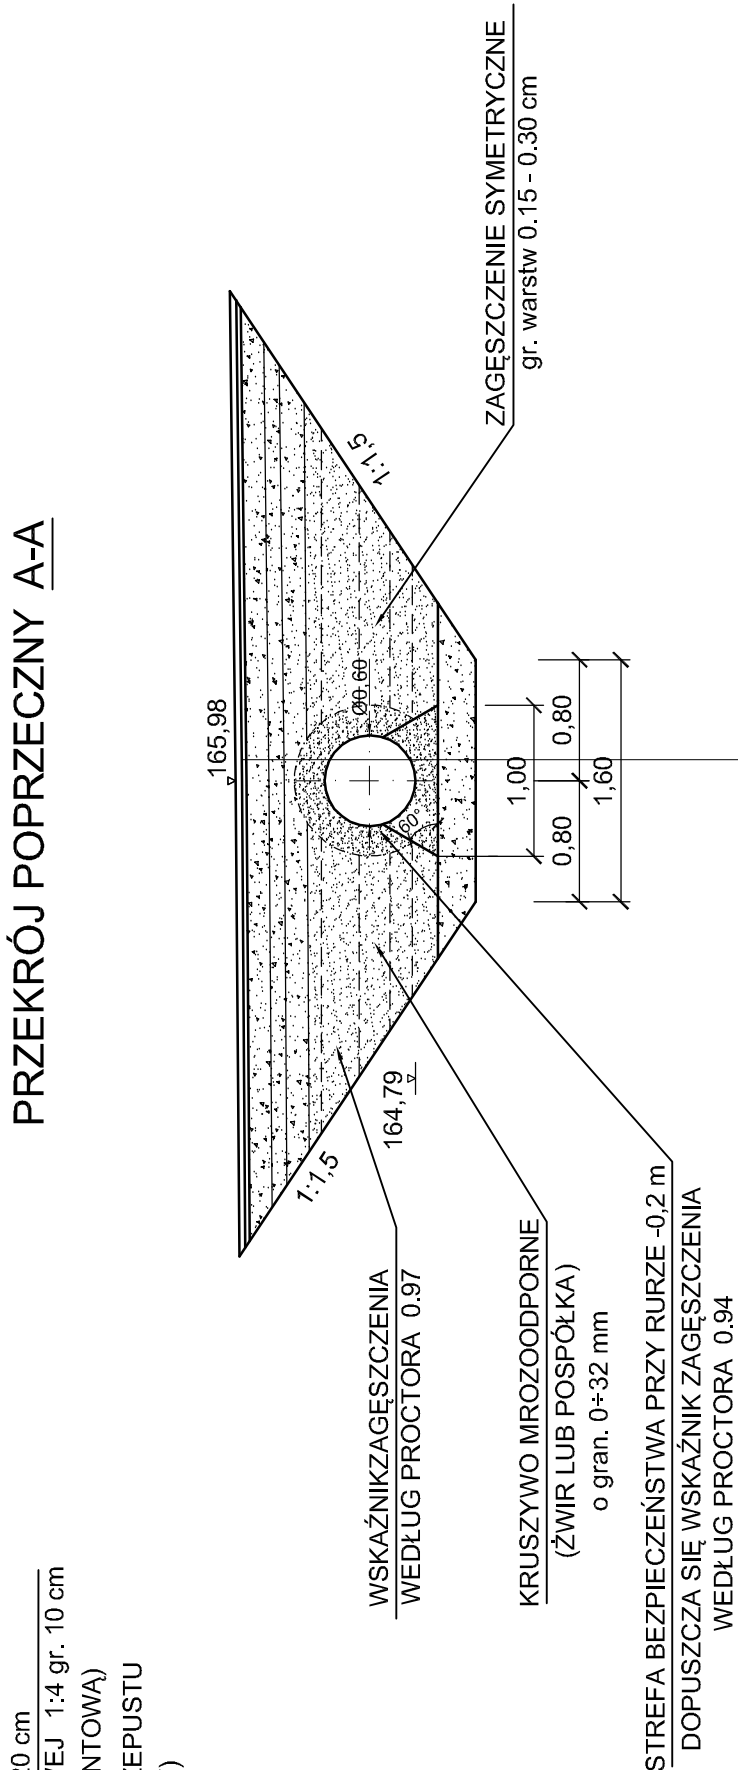


PRZEPUST Z RUR KARBOWANYCH Z POLIETYLENU PEHD Ø 60 cm  
Z OBRUKOWANIEM SKARP W KM 0+294,90; L-8,70 m  
SKALA 1:50

## PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

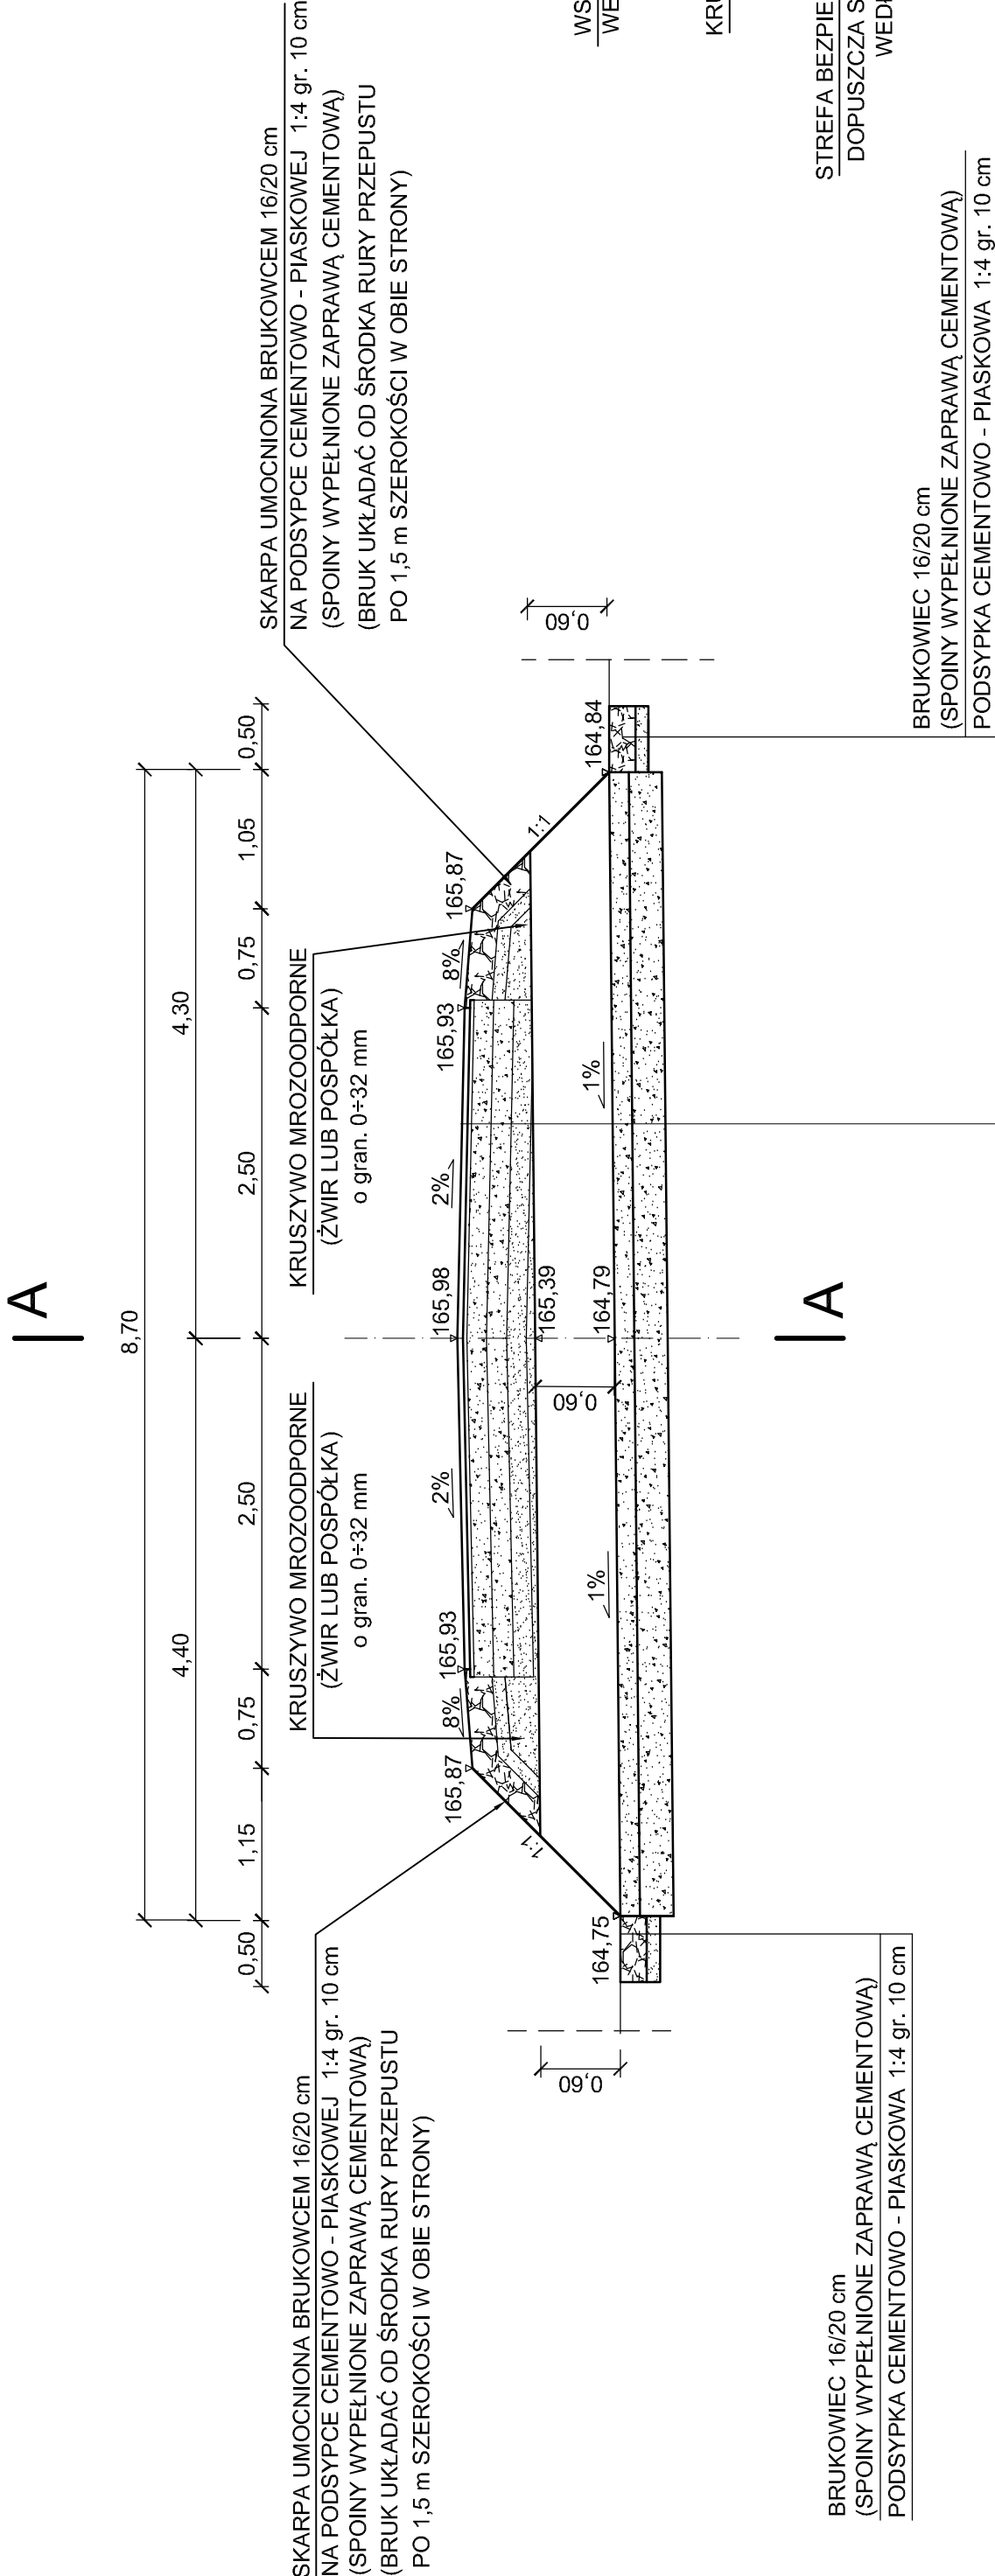

WIDOK Z BOKU  
NA OBRUKOWANE SKARPY WLOTU

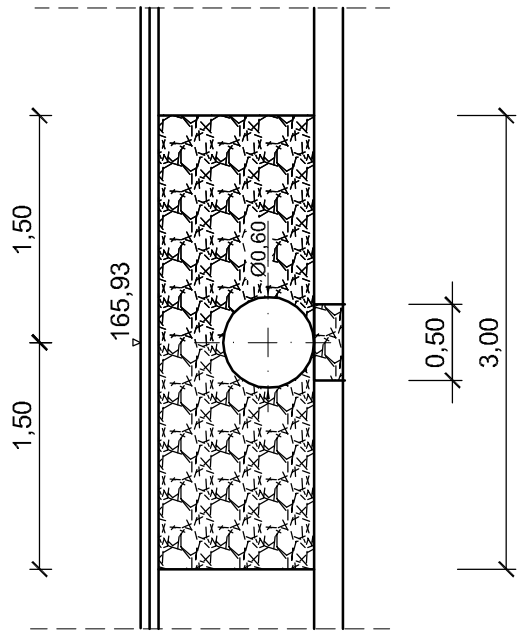

WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm	
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm	
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm	
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm	
KRUSZYWO MROZOODPORNE (ŻWIŘ LUB POSPÓŁKA) o gran. 0÷32 mm o grubości zmniejszej PRZEPUSZT Z RUR KARBOWANYCH Z POLIETYLENU PEHD Ø 60 cm	
PODSYPKA WSPIERAJĄCA o gran. 0÷20 mm gr. 15 cm	
MIESZANKA ŻWIROWA o gran. 0÷32 mm o gr. 25 cm	
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE	

WARSTWA ŚCIERAŁA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm	
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm	
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm	
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm	
KRUSZYWO MIROZODPORNE (ŻWIR LUB POSPÓŁKA) o gran. 0÷32 mm o grubości zmiennej	
PRZEPUST Z RUR KARBOWANYCH Z POLIETYLENU PEHD Ø 60 cm	
PODSYPKA WSPIERAJĄCA o gran. 0÷20 mm gr. 15 cm	
MIESZANKA ŻWIROWA o gran. 0-32 mm o gr. 25 cm	
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE	

NAZWA RYSUNKU	PRZEPUST RUROWY Ø 60 cm		
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 103476B (dr. nr 1336B - Morgi) w km 0+000 ÷ km 1+056,0		ZAŁ. NR 7/1
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola		SKALA 1:50
STUDIUM	Projekt wykonawczy		
DATA OPRACOWANIA 28.05.2018	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień BL/43/94		