
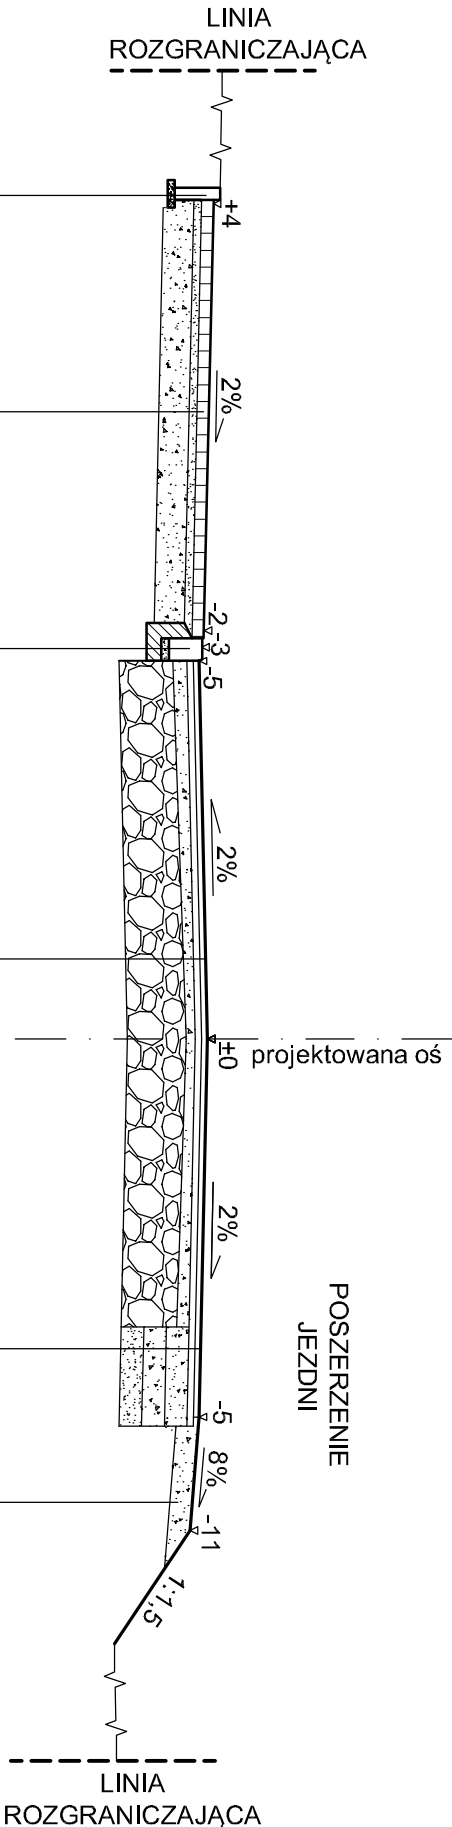


# PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4

SKALA 1:50  
W KM 0+540

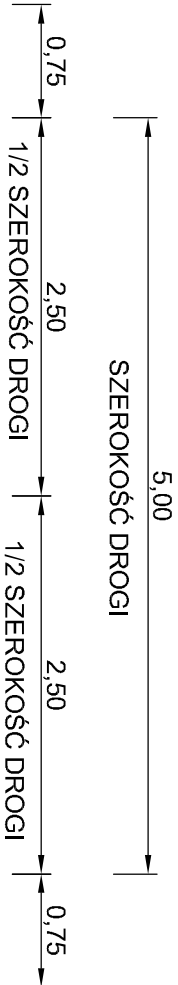

OBRZEŻE BETONOWE O WYM. 8x30 cm  
PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm

WARSTWA ŚCIERALNA  
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ gr. 8 cm  
PODSYPKA CEMENTOWO -PIASKOWA gr. 5 cm  
KRUSZYWO NATURALNE  
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 20 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP NAJAZDOWY 15/22 cm  
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm  
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 30/30 cm

## PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ WEDŁUG OBLICZEŃ
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z BRUKOWCA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI NA POSZERZENIACH
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 103476B (dr. nr 1336B - Morgi) w km 0+000 ÷ km 1+056,0	ZAL. NR 4/4
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:50
STUDIUM	Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień Bł/43/94	
28.05.2018		