



PRZEKRÓJ NORMALNY skala 1:50

od km 0+000 do km 0+085,83

Szczegół A

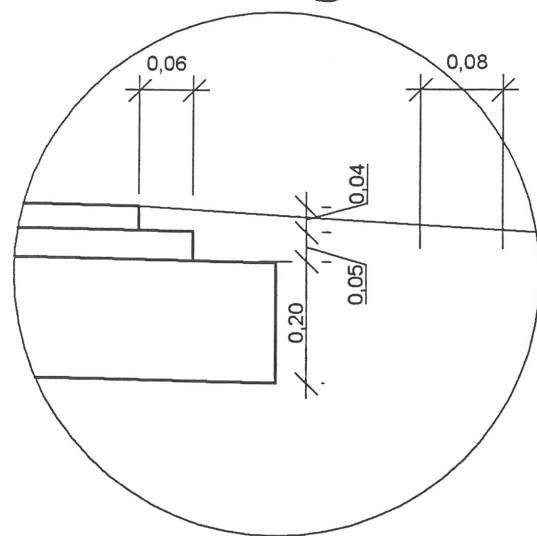

Granica pasa drogowego
(ogrodzenie posesji)

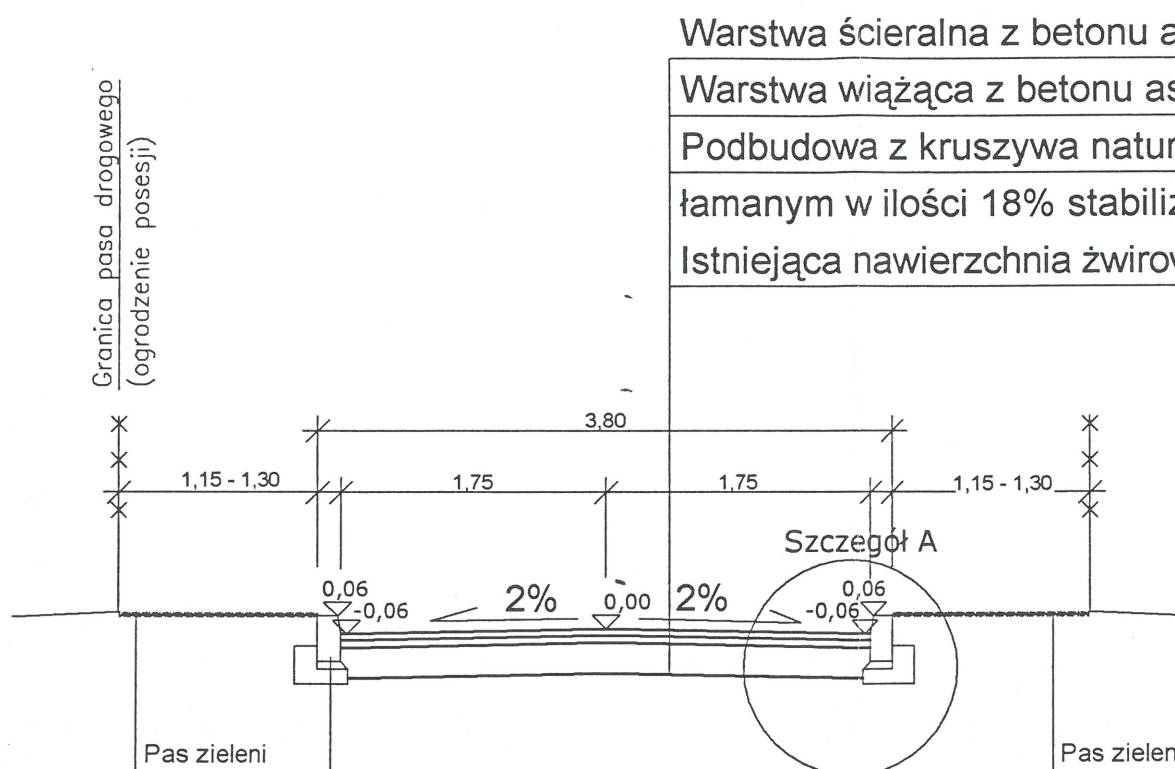

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 5cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego

łamanym w ilości 18% stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

Istniejąca nawierzchnia żwirowa

Krawężnik drogowy obniżony 15x22cm:


od km 0+042 do km 0+067,0 na dł. 25m - str. P

Krawężnik drogowy 15x30cm:

od km 0+000 do km 0+042 - str. P

od km 0+067 do km 0+106 - str. P

od km 0+000 do km 0+106 - str. L

		Pieczętka i podpis : <i>mgr inż. Jerzy Przybyłowicz</i> Up. wyk. i projektowa w spec. ogólnego 25.01.2007 w spec. inżynierii ruchu i organizacji ruchu Rzeszów	Data:
Projektant:	mgr inż. Jerzy Przybyłowicz nr upr. 26/80/ WBPP		
Współpraca:	mgr inż. Krzysztof Kocisz	mgr inż. Krzysztof Kocisz Asystent Projektanta	
Sprawdzający:	mgr inż. Marian Zasztowt nr upr. SUW-121/89	mgr inż. Marian Zasztowt Uprawnienia projektowe w spec. dróg kołowych SUW-121/89	
Skala : 1:50	Temat: PRZEKRÓJ NORMALNY		
Nr projektu : PTD-0151/3/06	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ: ""Grodzisk - - droga powiatowa Nr 03201" od km 0+000 do km 0+085,83		
Rysunek NR : 5.4	<div> Przedsiębiorstwo "POLNET" Sp.z.o.o. 16-300 Augustów ul. Wypusty 3</div>		