


PROJ. NAWIERZCHNI PLACU Z KOSTKI BETONOWEJ

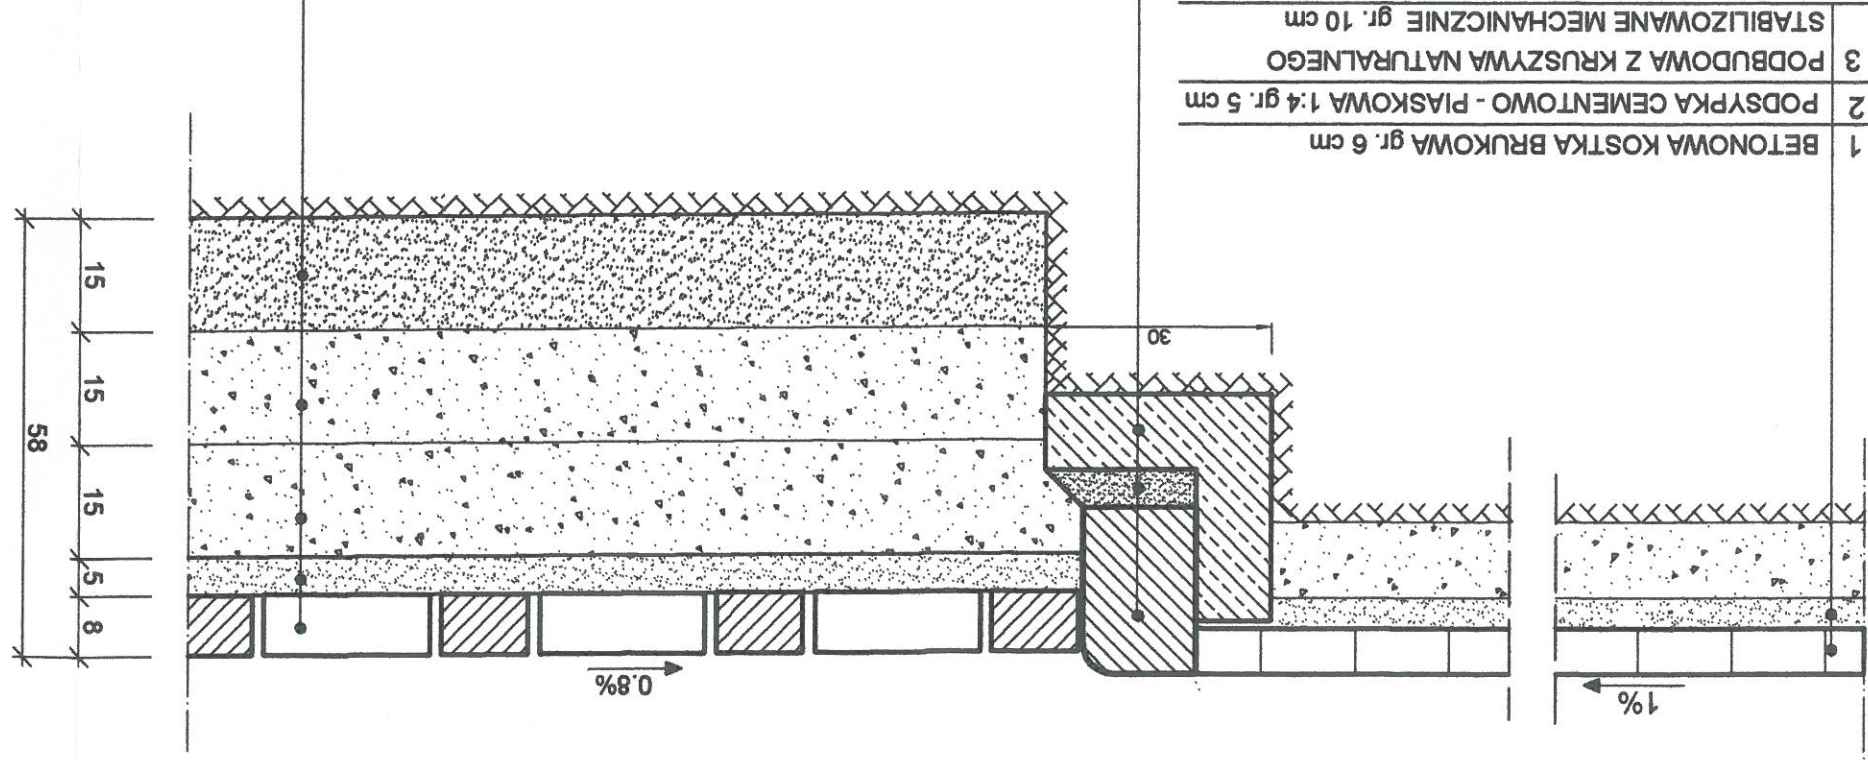


1	WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8 cm
2	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
3	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
4	PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
5	PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

1	BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 6 cm
2	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
3	PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
	STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 10 cm

1	KRWĘŻNIK BETONOWY TYP NAJAZDOWY O WYM. 22x15 cm
2	PODSYPKA CEMENTOWA - PIASKOWA 1:4 gr. 5cm
3	ŁAWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 30x30cm

1	BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 6 cm
2	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
3	PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 10 cm

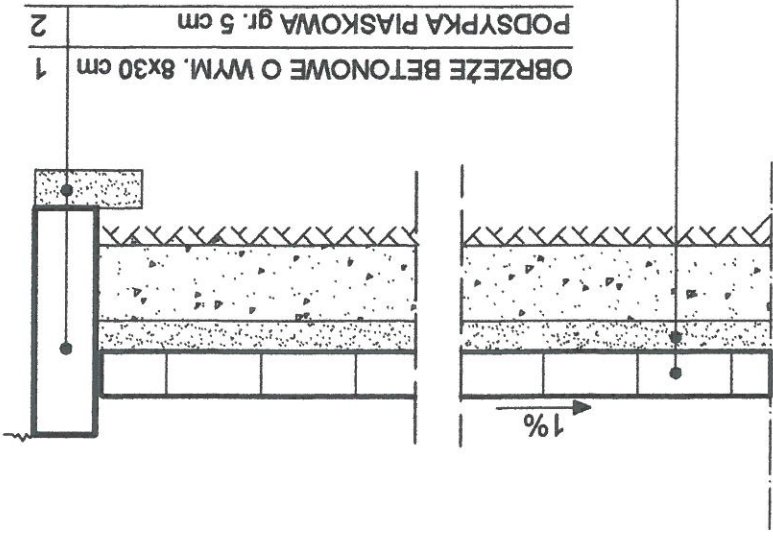

SKALA 1:10

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		DATA 16.04.2019 OPERACOWANIA R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	
NAZWA RYSUNKU		PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	
NAZWA OBIEKTU na miejsce sprzedaży produktów tradycyjnych i pamątek w obrębie działek: 2644/1, 2644/2, 559/4 i 2605 w Suchowoli		INWESTOR GMINA SUCHOWOLA UL. PLAC KOŚCIUSZKI 5, 16-150 SUCHOWOLA	
ZAK. NR 5		STUDIUM PROJEKT WYKONAWCZY R. Błahuszewski Uprzejmie w spec. konsult. z dn. 18.04.2019	
SKALA 1:10		DATA 16.04.2019 OPERACOWANIA R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	