
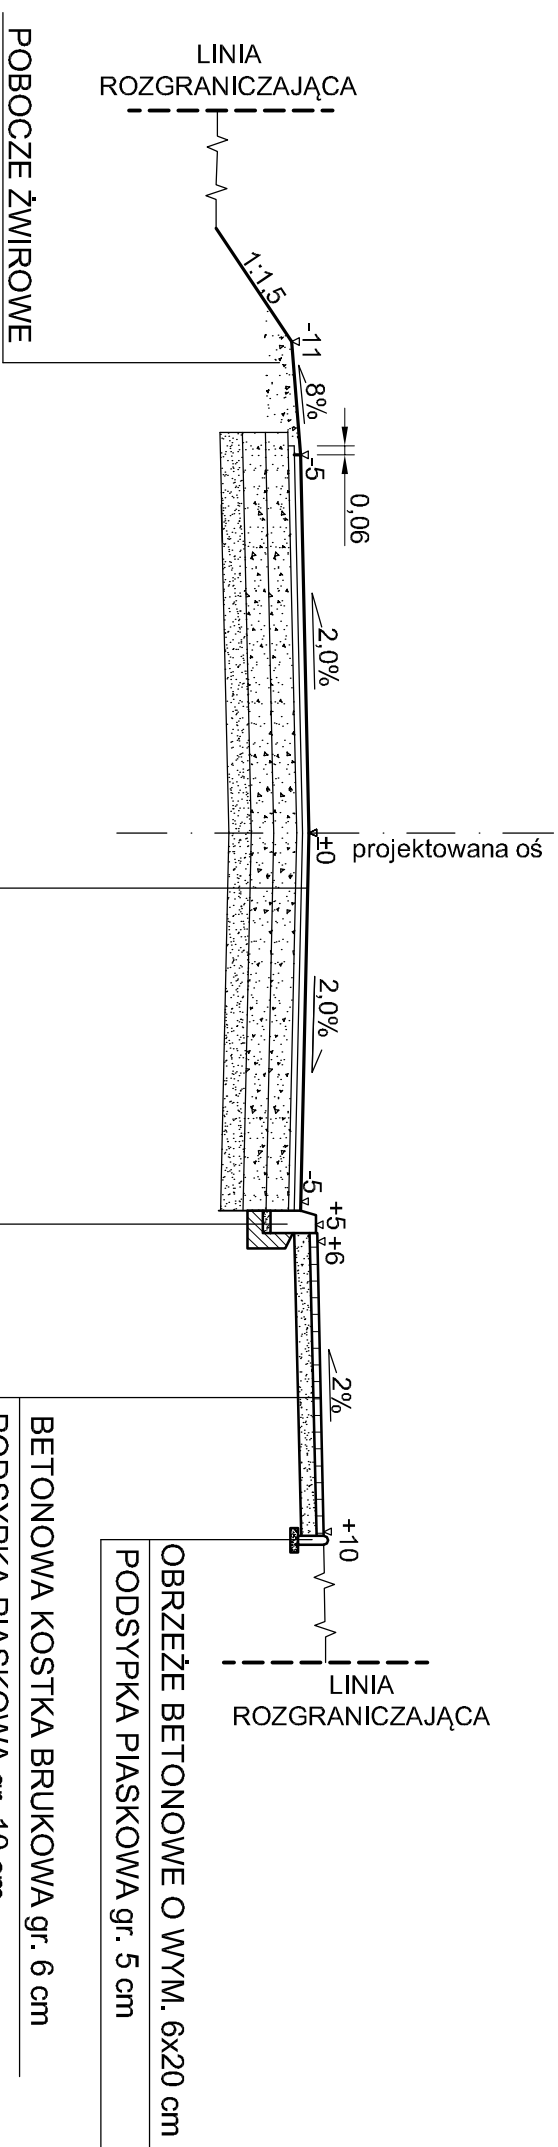


# PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3

# SKALA 1:50

ODCINEK 2 od KM 1+637,0 do km 1+672,0

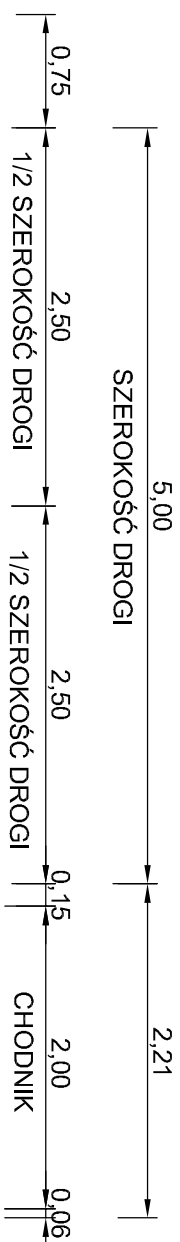

# PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S	gr. 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W	gr. 4 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE	gr. 15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE	gr. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA	gr. 15 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA RYSUNKU	RZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103475B NOWE STOJŁO - PIĄTAK
INWESTOR	GMINA SUCHOWOLA
STUDIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
DATA OPRACOWANIA 22.06.2017	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. Bł/43/94
	SKALA 1:50