
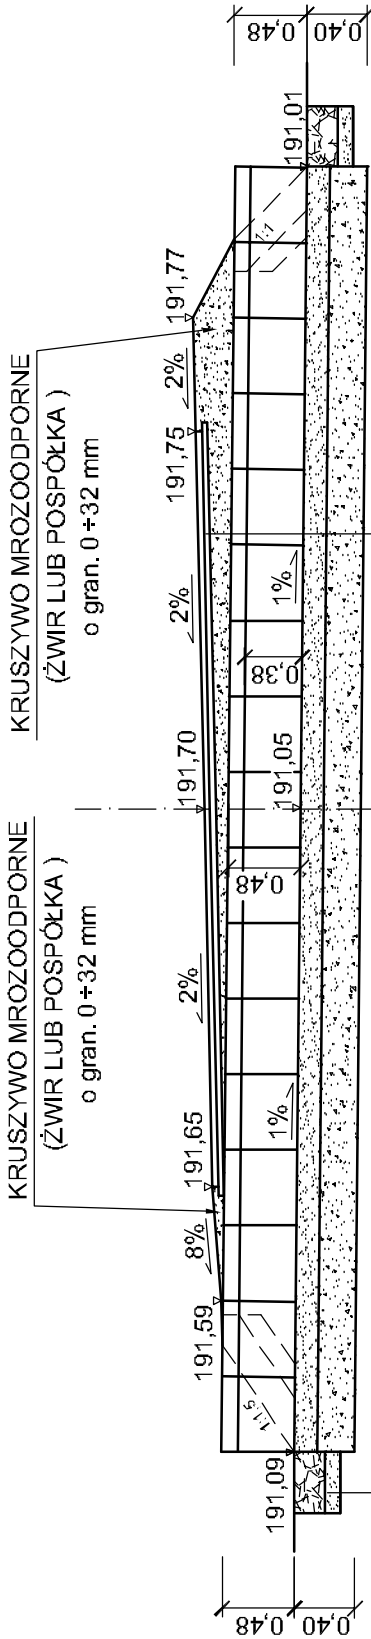


PRZEPUST KORYTKO Z NAKRYWĄ Z BETONU C25/30
Z OBRUKOWANIEM SKARP L-8,50 m
SKALA 1:50

W KM 0+906,3

PRZĘKRÓJ PODŁUŻNY

A

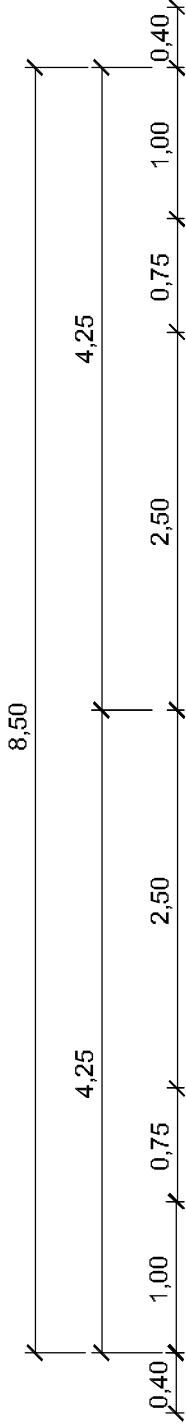


A

- WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
- WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
- STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ ZMIENNA
- PRZEPUST KORYTKO Z NAKRYWĄ Z BETONU C25/30
- PODSYPKA WSPIERAJĄCA o gran. 0 +20 mm gr. 15 cm
- MIESZANKA ŻWIROWA o gran. 0-32 mm o gr. 25 cm
- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE

- BRUKOWIEC 16/20 cm
- (SPINY WYPEŁNIONE ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ)
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 10 cm

PRZĘKRÓJ POPRZECZNY A-A
NA OBRUKOWANE SKARPY WYLOTU
WIDOK Z BOKU
SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
KORYTKA Z NAKRYWĄ
SKALA 1:25

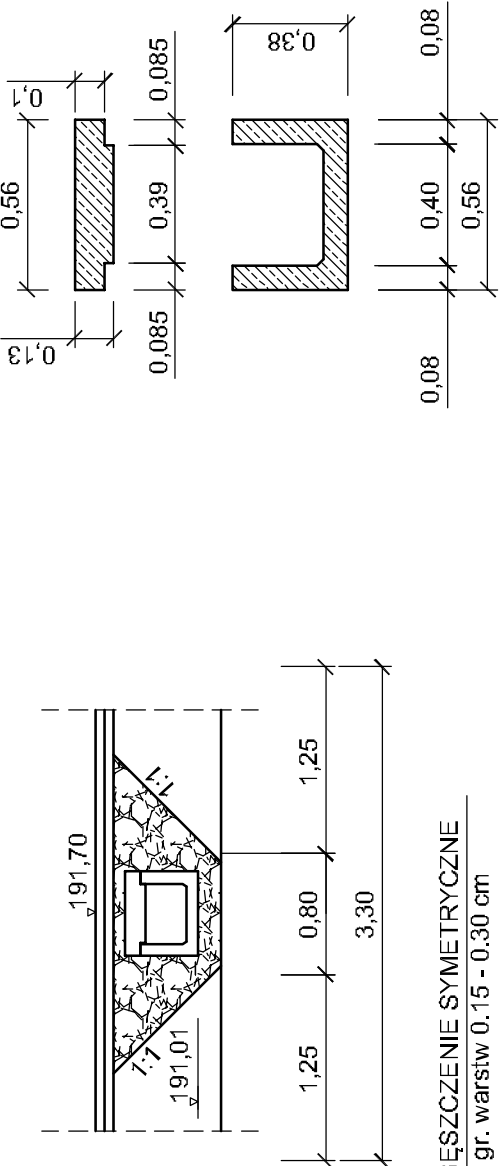

| NAZWA RYSUNKU | PRZEPUST KORYTKO Z NAKRYWĄ | |
|-----------------------------|---|-------------|
| NAZWA OBIEKTU | Przebudowa drogi gminnej na odcinku od końca wsi Kopciówka do granicy gminy w km 0+000 - km 0+957 | ZaŁ. NR 7/2 |
| INWESTOR | Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola | SKALA 1:50 |
| STUDIUM | Projekt wykonawczy | |
| DATA OPRACOWANIA 04.11.2019 | PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień BŁ/43/94 | |