



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
projektowana nawierzchnia drogi
na poszerzeniach
SKALA 1:10

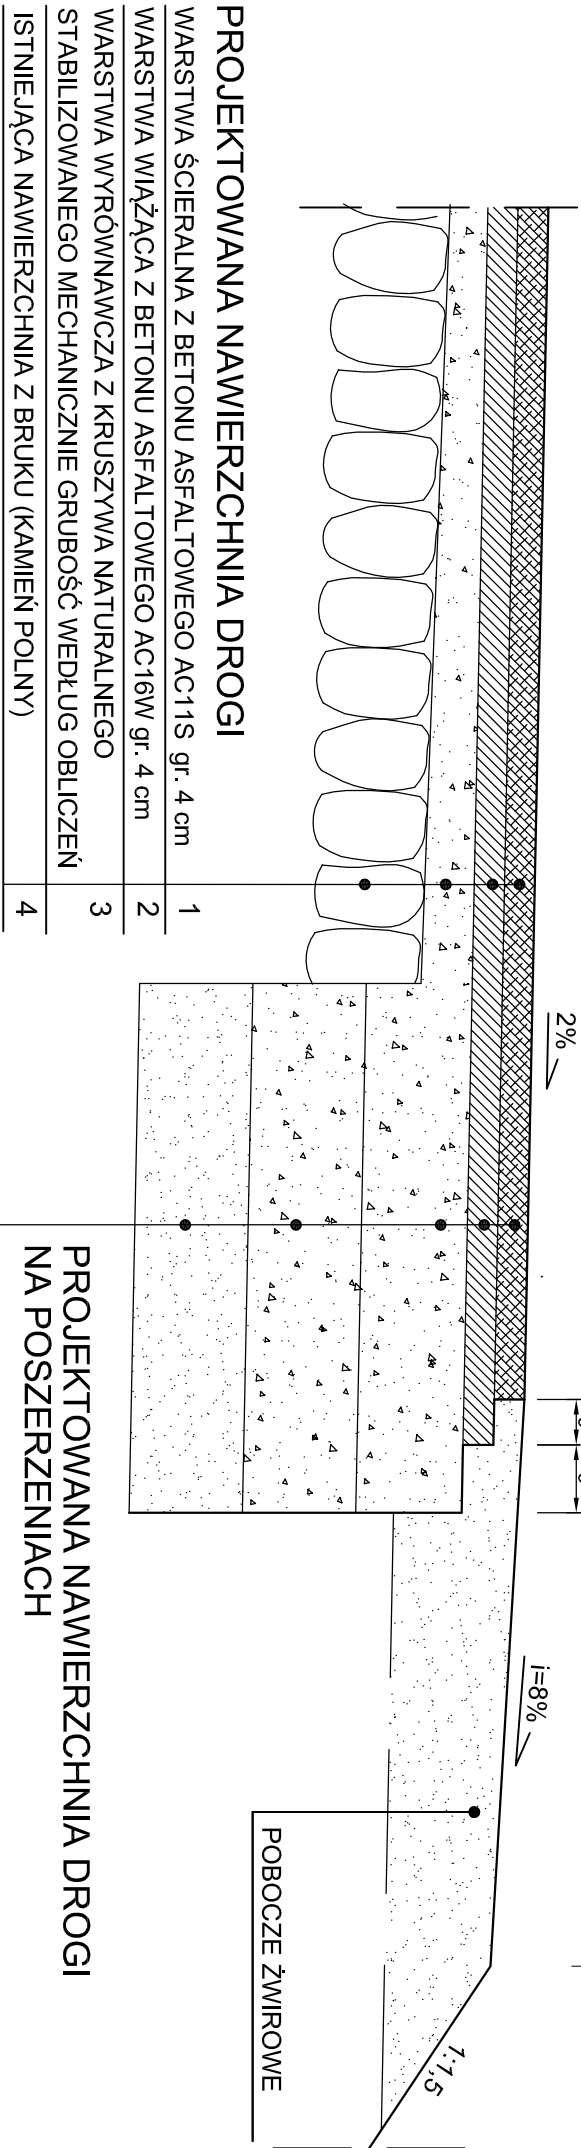

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
projektowana nawierzchnia drogi
na poszerzeniach

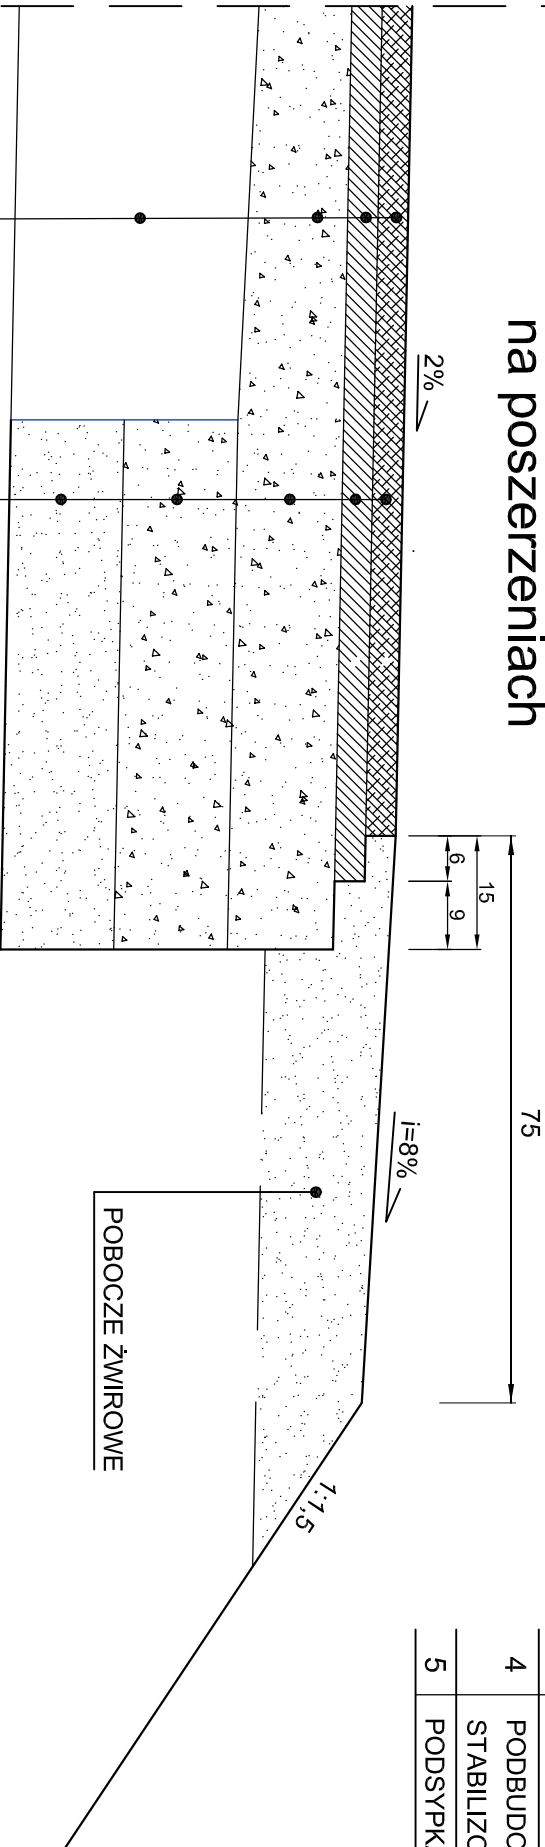

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI	
1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm
2	WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm
3	WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ WEDŁUG OBLICZEŃ
4	ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA

NAZWA RYSUNKU		SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	
NAZWA OBIEKTU		Przebudowa drogi gminnej na odcinku od końca wsi Kopcówka do granicy gminy w km 0+000 - km 0+957	Zał. NR 5/1
INWESTOR		Gmina Suchowola, Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola	SKALA 1:10
STUDIUM		Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA		PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień Bł/43/94	
04.11.2019			