


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
projektowanej nawierzchni drogi
z utwardzeniem terenu (dojścia do bramek)

SKALA 1:10

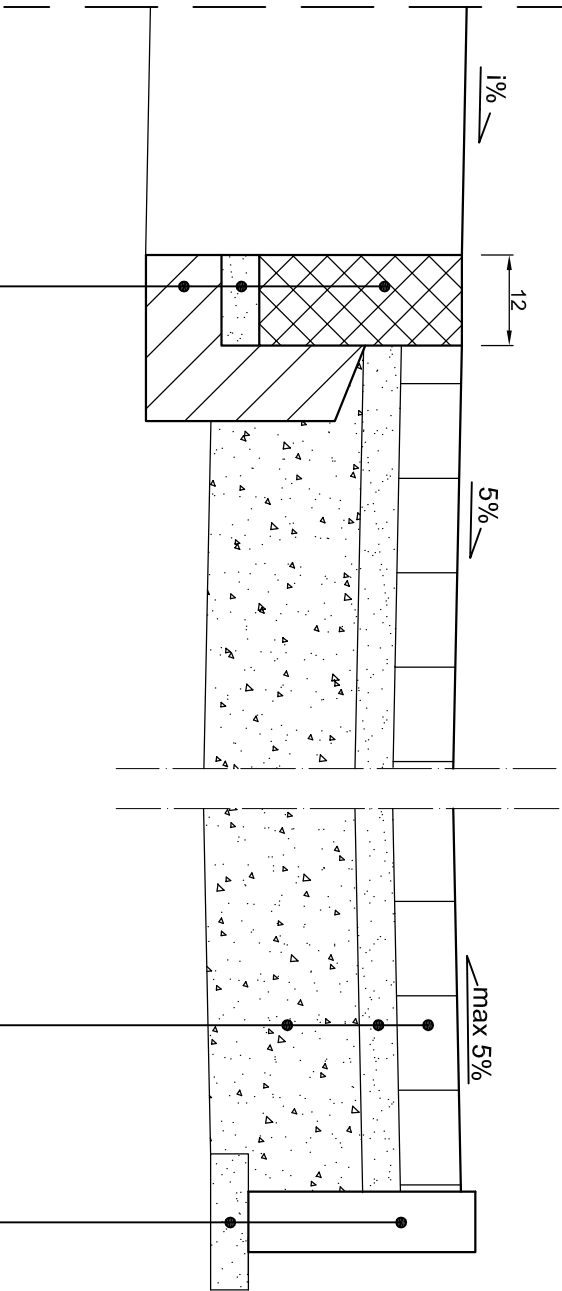


- | | |
|---|--|
| 1 | OPORNIK BETONOWY 12/25 cm |
| 2 | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm |
| 3 | ŁAWA BETONOWA Z OPOREM |

- | | |
|---|---|
| WARSTWA ŚCIERALNA | |
| Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ gr. 8 cm | 1 |
| PODSYPKA CEMENTOWO -PIASKOWA gr. 5 cm | 2 |
| PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 20 cm | 3 |

- | | |
|------------------------------|---|
| OBRZEŻE BETONOWE 8/30/100 cm | 1 |
| PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm | 2 |

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
projektowana nawierzchnia drogi

SKALA 1:10

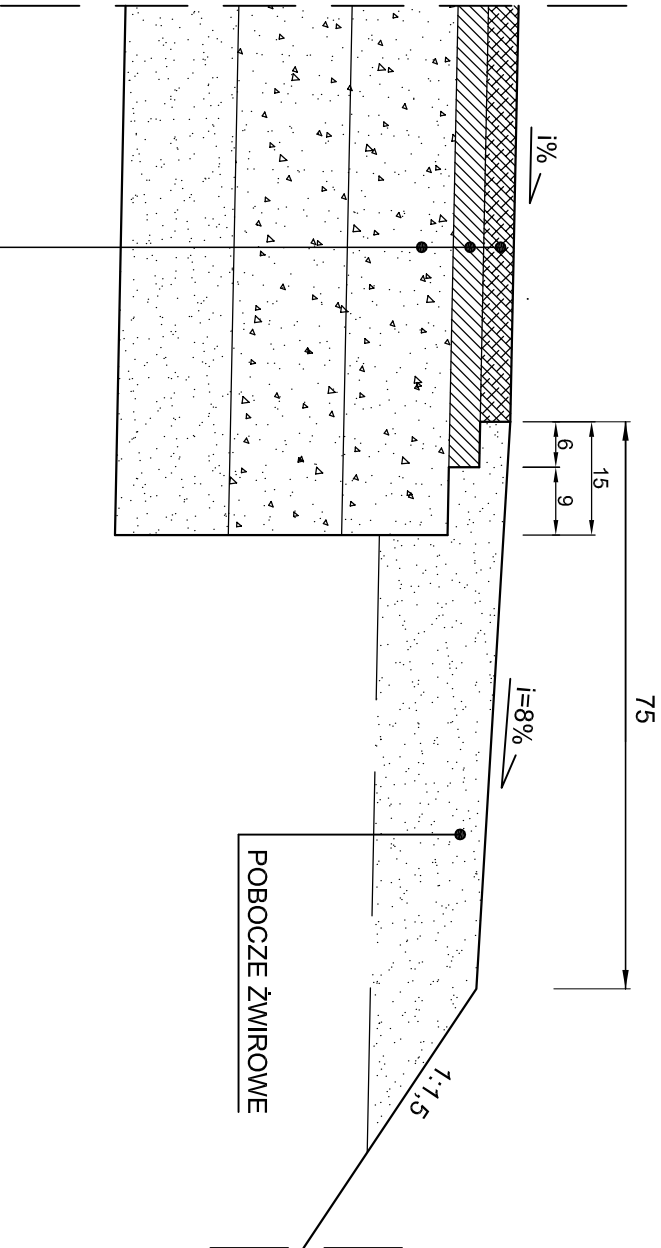

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI
- | | |
|---|--|
| 1 | WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm |
| 2 | WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm |
| 3 | PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm |
| 4 | PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm |
| 5 | PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm |

NAZWA RYSUNKU		SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od końca wsi Kopciówka do granicy gminy w km 0+000 - km 0+957	ZaŁ. NR 5/2	
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:10	
STUDIUM	Projekt wykonawczy		
DATA OPRACOWANIA	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień Bł/43/94		
04.11.2019			