
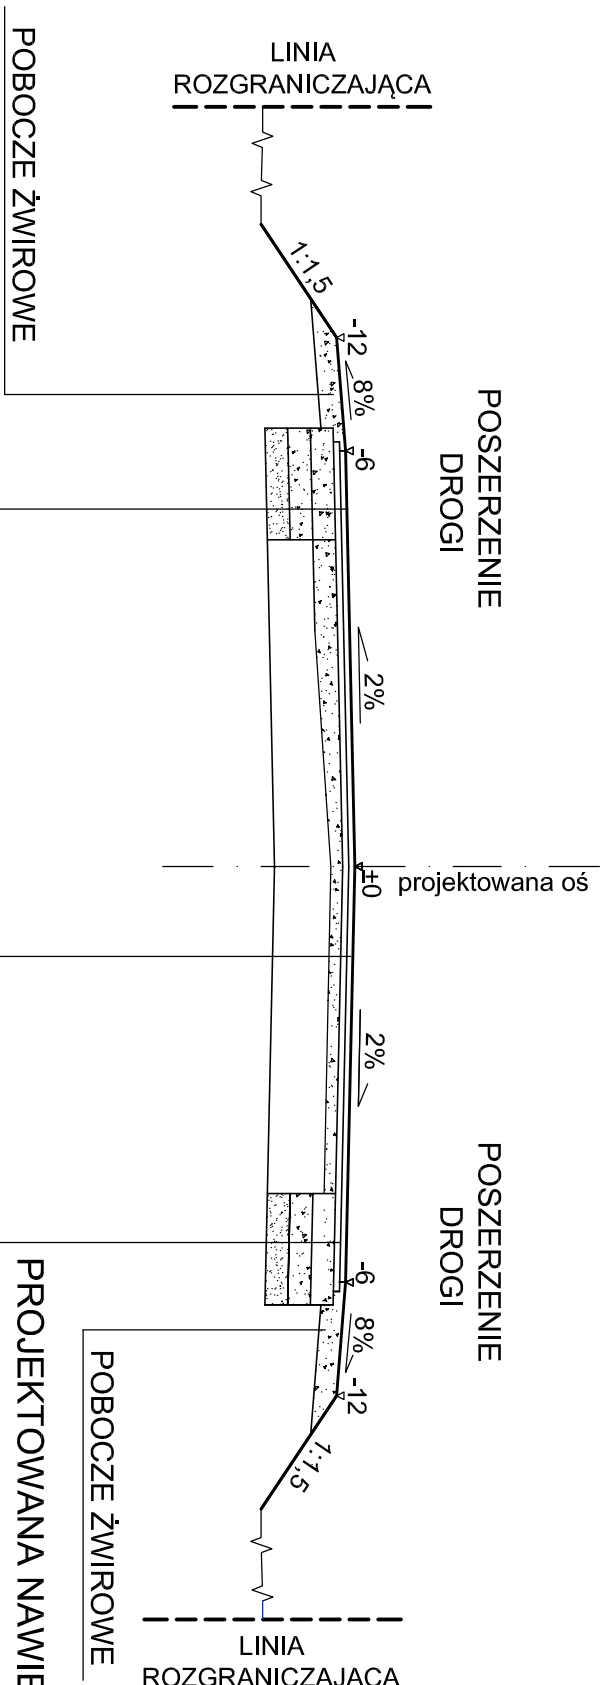


# PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4

SKALA 1:50

W KM 0+700

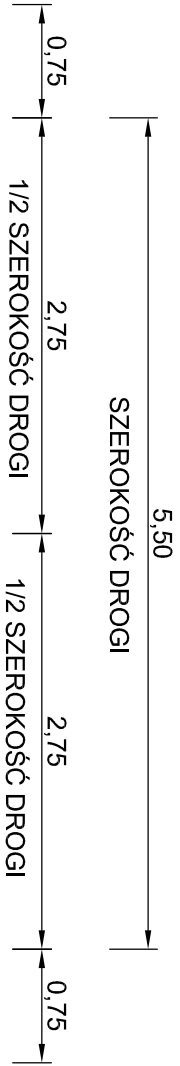

## PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

|  |           |
|--|-----------|
| WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S | gr. 4 cm  |
| WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W   | gr. 4 cm  |
| PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO  |           |
| STABILIZOWANE MECHANICZNIE                   | gr. 15 cm |
| PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO  |           |
| STABILIZOWANE MECHANICZNIE                   | gr. 15 cm |
| PODSYPKA PIASKOWA                            | gr. 15 cm |

## PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

|  |          |
|--|----------|
| WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S         | gr. 4 cm |
| WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W           | gr. 4 cm |
| WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO           |          |
| STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ WEDŁUG OBLICZEŃ |          |
| ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA                      |          |

|  |           |
|--|-----------|
| PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI              |           |
| WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S | gr. 4 cm  |
| WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W   | gr. 4 cm  |
| PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO  |           |
| STABILIZOWANE MECHANICZNIE                   | gr. 15 cm |
| PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO  |           |
| STABILIZOWANE MECHANICZNIE                   | gr. 15 cm |
| PODSYPKA PIASKOWA                            | gr. 15 cm |

|                  |   |             |
|------------------|---|-------------|
| NAZWA RYSUNKU    | PRZEKRÓJ NORMALNY   |             |
| NAZWA OBIEKTU    | Przebudowa drogi gminnej na odcinku od końca wsi Kopicówka do granicy gminy w km 0+000 - km 0+957 | ZAL. NR 4/4 |
| INWESTOR         | Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola  | SKALA       |
| STUDIUM          | Projekt wykonawczy  | 1:50        |
| DATA OPRACOWANIA | PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień Bł/43/94  |             |
| 04.11.2019       |   |             |