
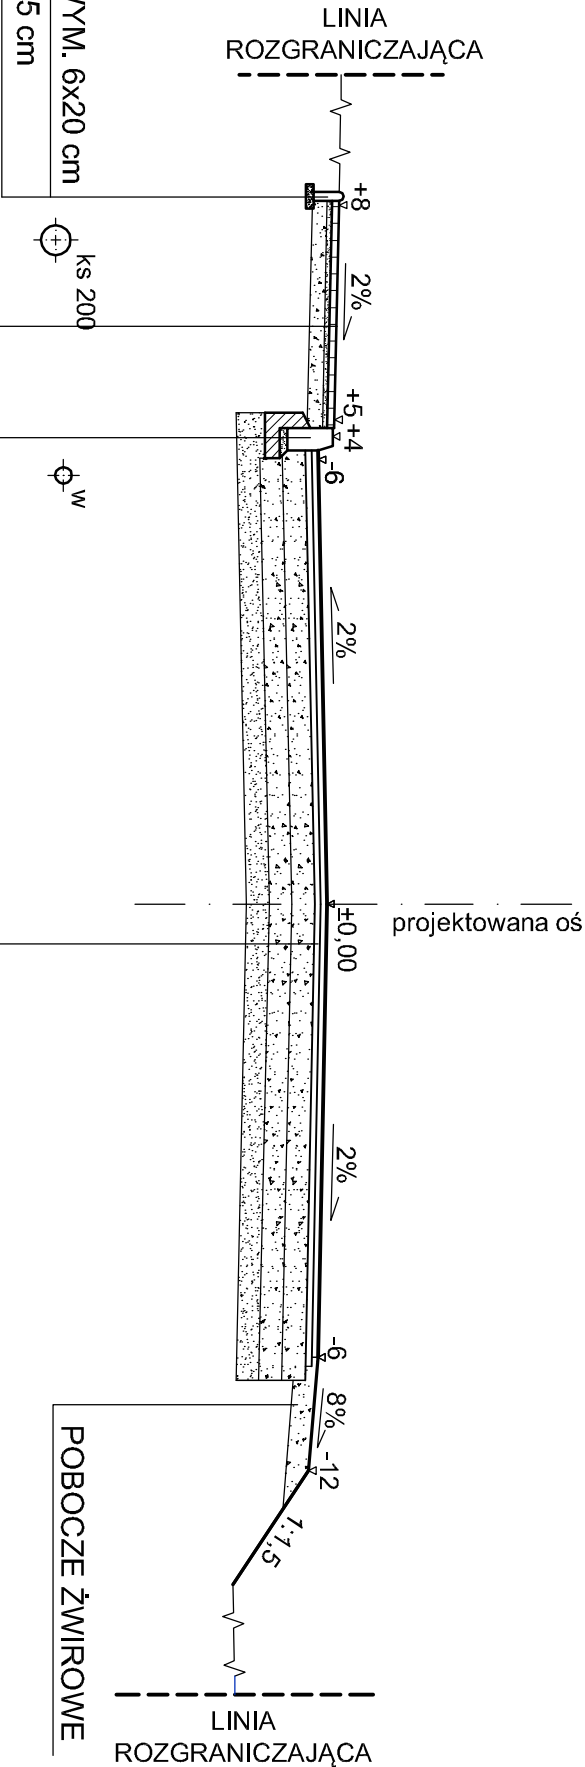


# PRZĘKRÓJ NORMALNY NR 2

SKALA 1:50  
W KM 0+040

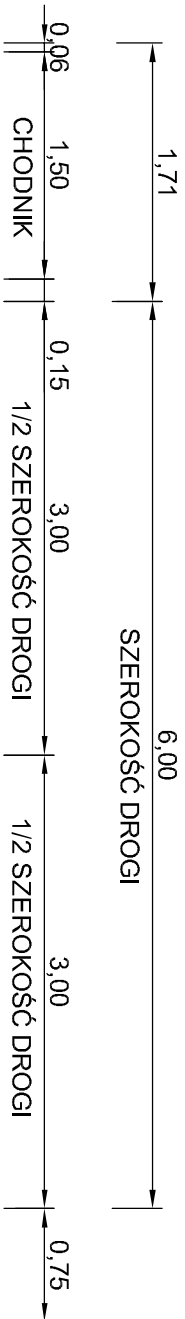

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI	
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S	gr. 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W	gr. 4 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE	gr. 15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE	gr. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA	gr. 15 cm

UWAGA:  
OBOWIĄZUJE OD KM 0+017 DO KM 0+070

NAZWA RYSUNKU		PRZĘKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 131129 B w Suchowoli	Zał.	NR 4/2
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:50	
STUDIUM	Projekt wykonawczy		
DATA OPRACOWANIA	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94		
30.06.2020			