
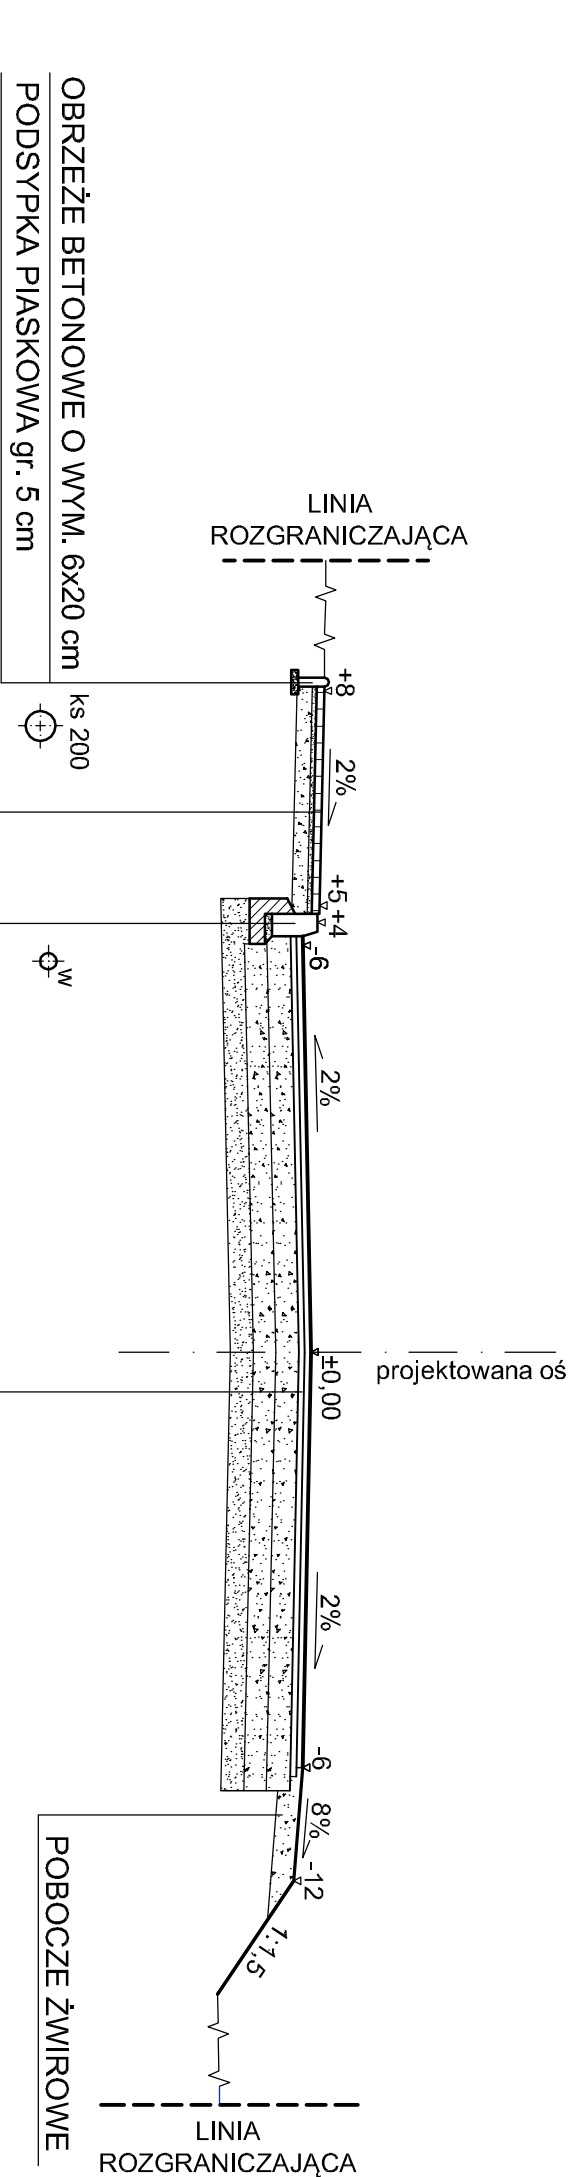


PRZĘKRÓJ NORMALNY NR 3

SKALA 1:50
W KM 0+140

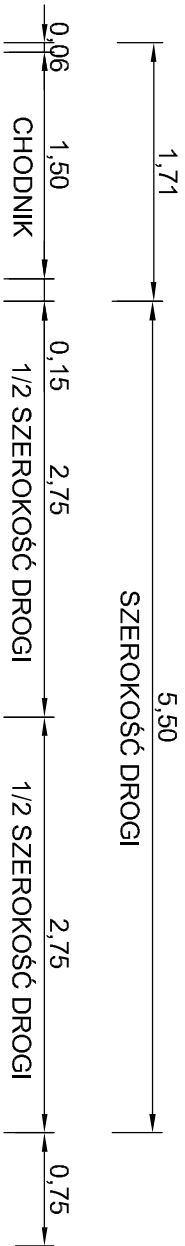

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI	
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S	gr. 4 cm
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W	gr. 4 cm
PODOBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	
STABILIZOWANE MECHANICZNIE	gr. 15 cm
PODOBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO	
STABILIZOWANE MECHANICZNIE	gr. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA	gr. 15 cm

UWAGA:
OBOWIĄZUJE OD KM 0+070 DO KM 0+447

PRZĘKRÓJ NORMALNY	
NAZWA RYSUNKU	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 131129 B w Suchowoli
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola
STUDIUM	Projekt wykonawczy
DATA OPRACOWANIA	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94