
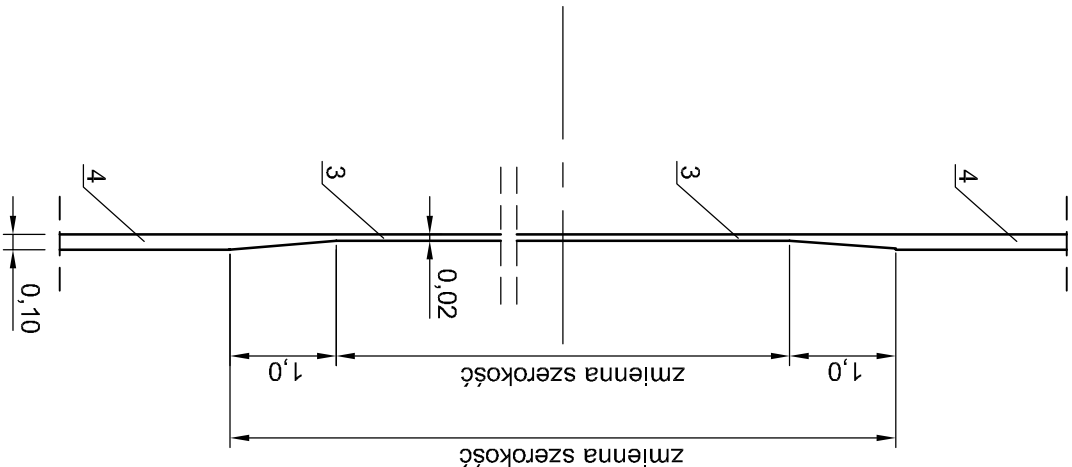


WIDOK Z GÓRY

ZJAZD BRAMOWY


WIDOK Z BOKU (od jezdni)

SKALA 1:50

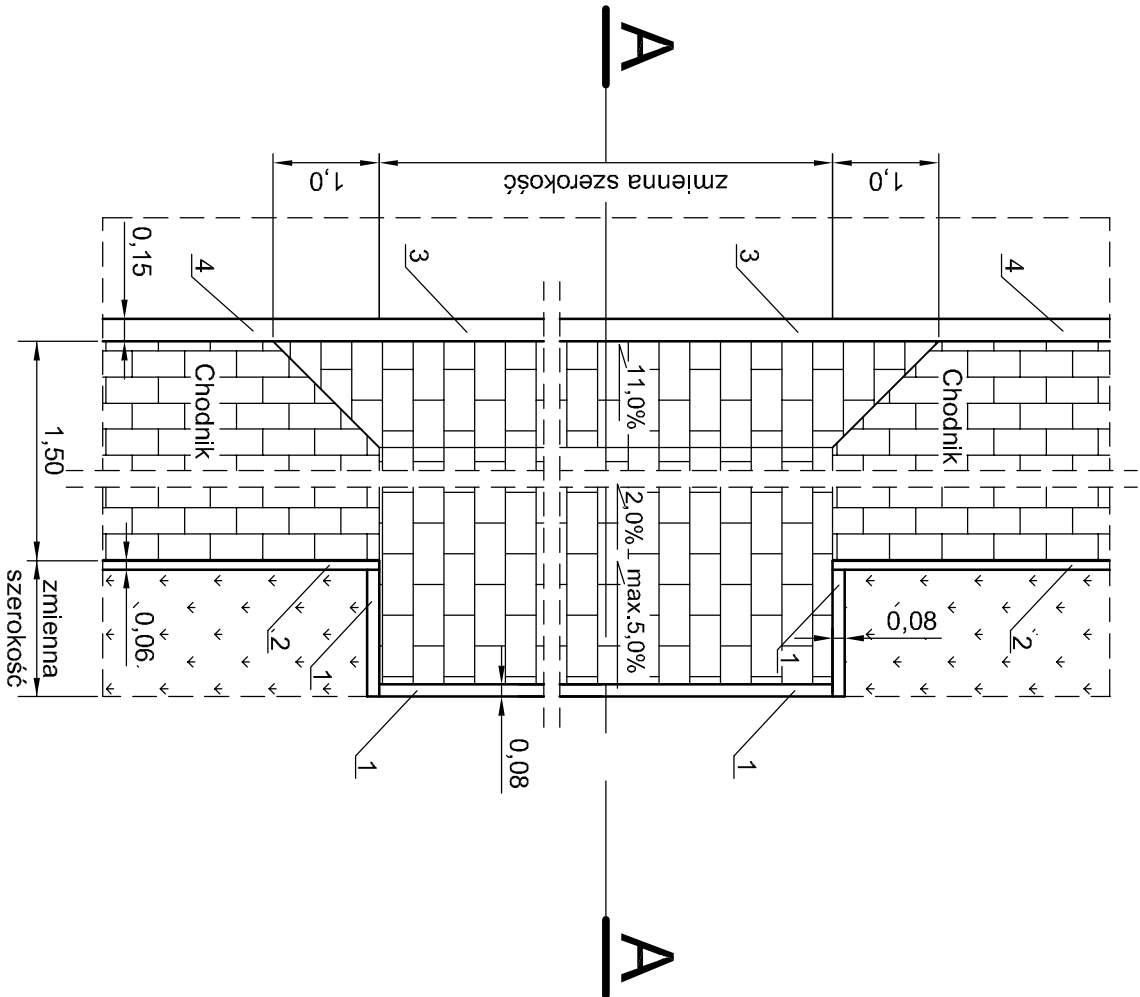

- Oznaczenia:
- 1 - OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm
 - 2 - OBRZEŻE BETONOWE 6x20 cm
 - 3 - KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm
 - 4 - KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP LEKKI 15x30 cm

PRZEKRÓJ A-A

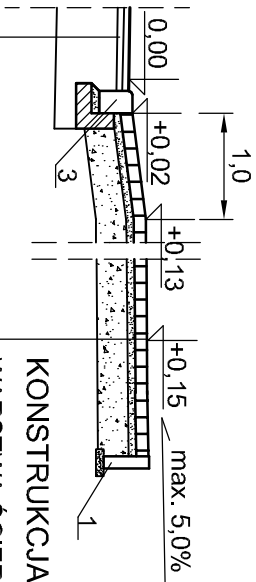

KONSTRUKCJA ZJAZDU:	
WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	gr. 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO -PIASKOWA	gr. 5 cm
KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE MECHANICZNIE	gr. 20 cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S	gr. 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W	gr. 4 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	
STABILIZOWANE MECHANICZNIE	gr. 15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO	
STABILIZOWANE MECHANICZNIE	gr. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA	gr. 15 cm

NAZWA RYSUNKU	ZJAZD PRZEZ CHODNIK K.P.E.D. NR 03.13	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 131129 B w Suchowoli	Zak. NR 6/1
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:50
STUDIUM	Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. Bł/43/94	
30.06.2020		