
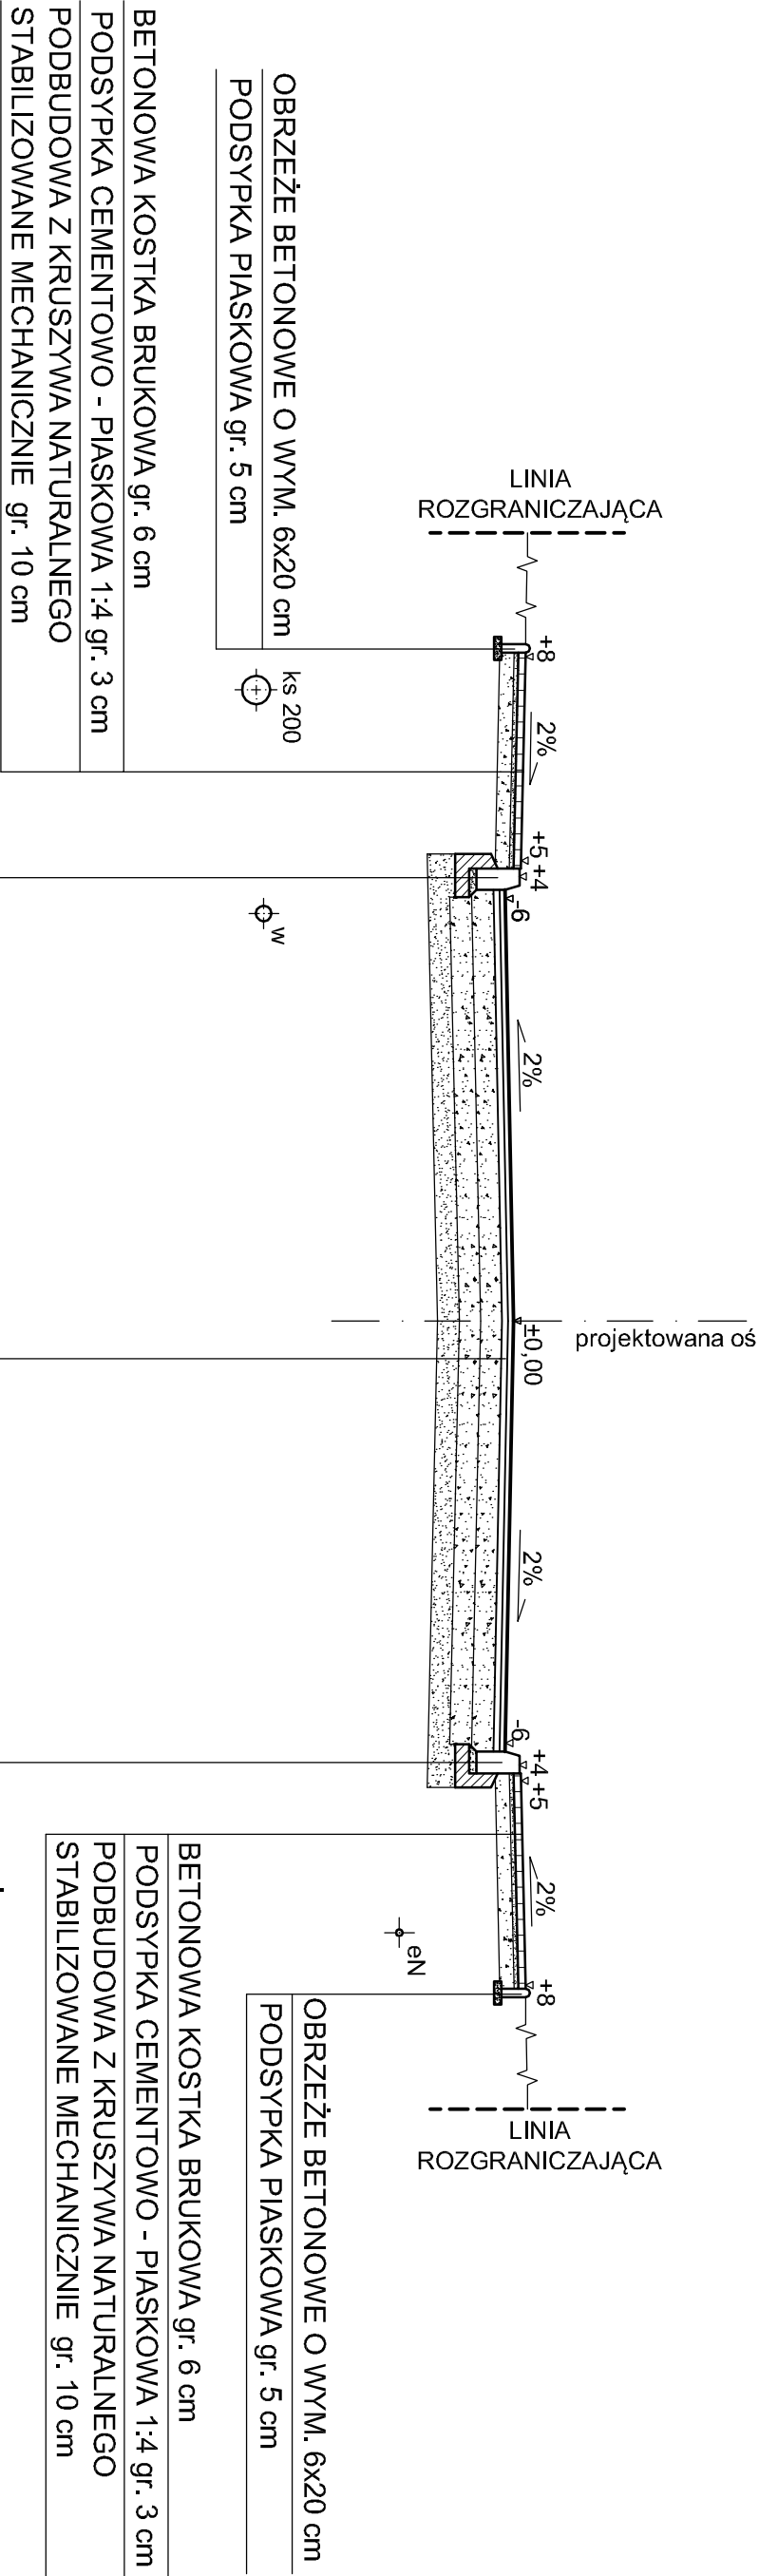


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

SKALA 1:50
W KM 0+014

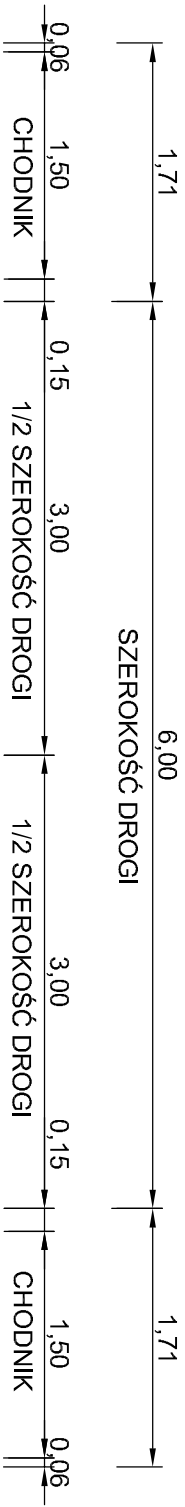

- KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP LEKKI 15/30 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
- ŁAWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 30/30 cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm
- WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
- STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
- PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
- STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
- PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

- KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP LEKKI 15/30 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
- ŁAWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 30/30 cm

- BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 6 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 3 cm
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
- STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 10 cm

- OBRZEŻE BETONOWE O WYM. 6x20 cm
- PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm

NAZWA RYSUNKU		PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 131129 B w Suchowoli	Zał. NR 4/1	
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:50	
STUDIUM	Projekt wykonawczy		
DATA OPRACOWANIA	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. Bt/43/94		
30.06.2020			

UWAGA:
OBOWIĄZUJE OD KM 0+000 DO KM 0+017