


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:10

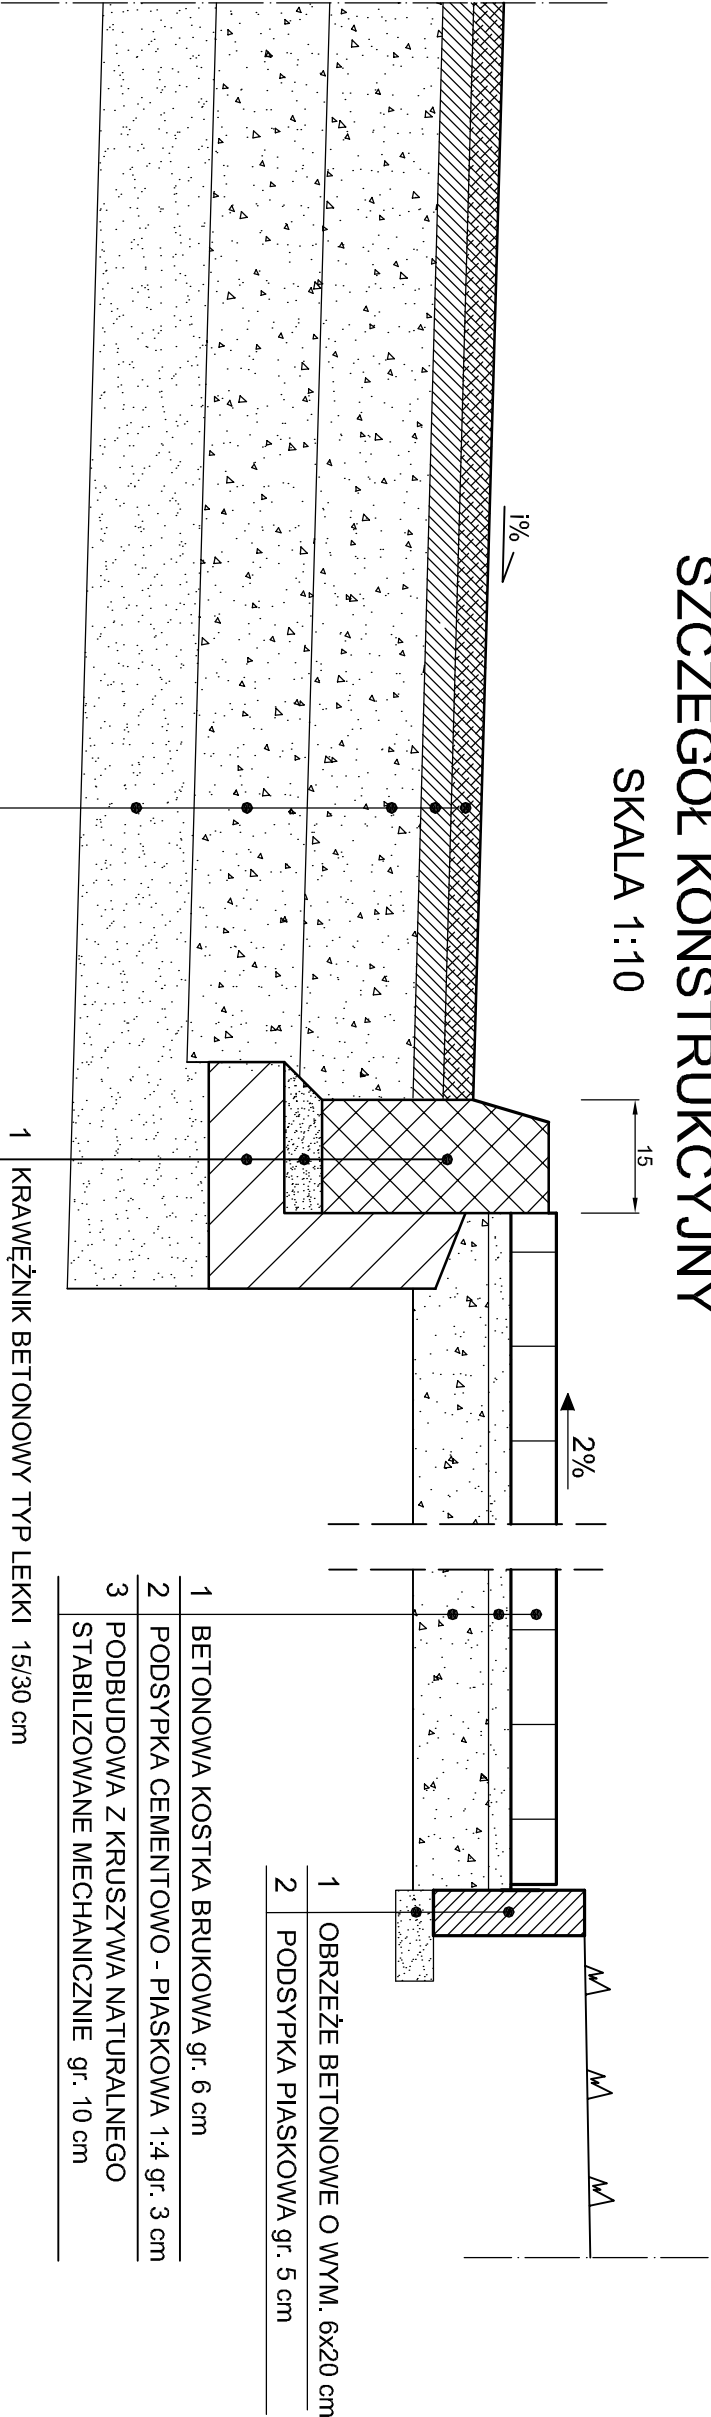


PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S	gr. 4 cm
2	WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W	gr. 4 cm
3	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
4	PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO	STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
5	PODSYPKA PIASKOWA	gr. 15 cm

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

projektowana nawierzchnia drogi

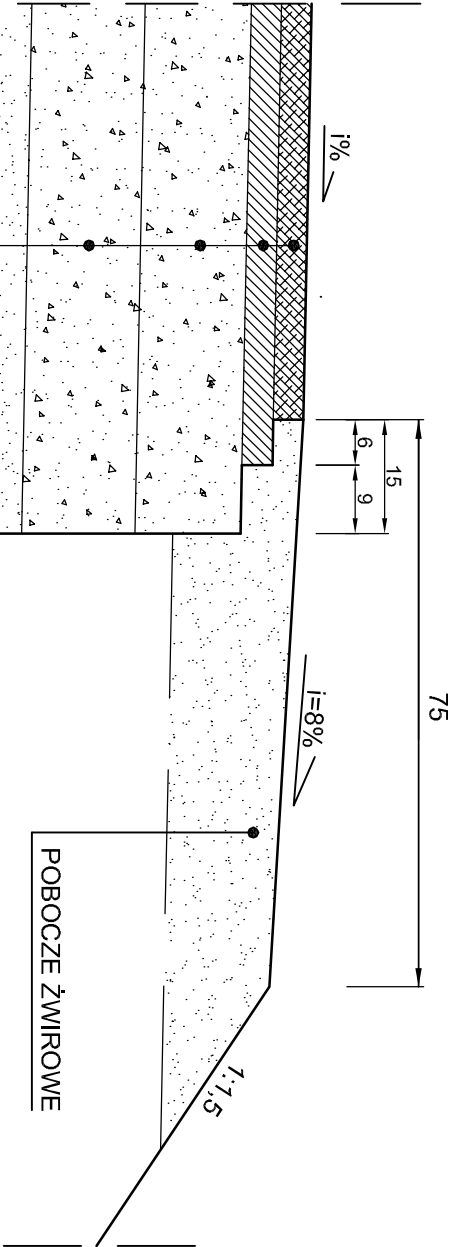

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S	gr. 4 cm
2	WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W	gr. 4 cm
3	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
4	PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO	STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
5	PODSYPKA PIASKOWA	gr. 15 cm

NAZWA RYSUNKU		SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	
NAZWA OBIEKTU		Przebudowa drogi gminnej nr 131129 B w Suchowoli	Zał. NR 5
INWESTOR		Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:10
STUDIUM		Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA		PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. Bt/43/94	
30.06.2020			