
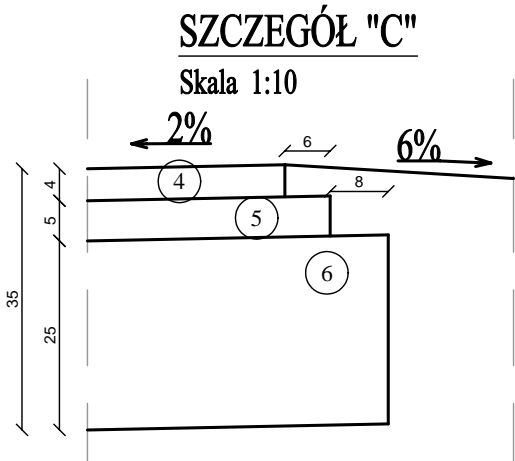


LEGENDA:

- 1 - prefabrykowany ciek drogowy - typu korytkowego
- 2 - podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5 cm
- 3 - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 14 cm
- 4 - warstwa cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- 5 - warstwa wi ca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
- 6 - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
- 7 - krawnik betonowe 20x30 cm
- 8 - ława betonowa z oporem z betonu C12/15
- 9 - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloru szarego

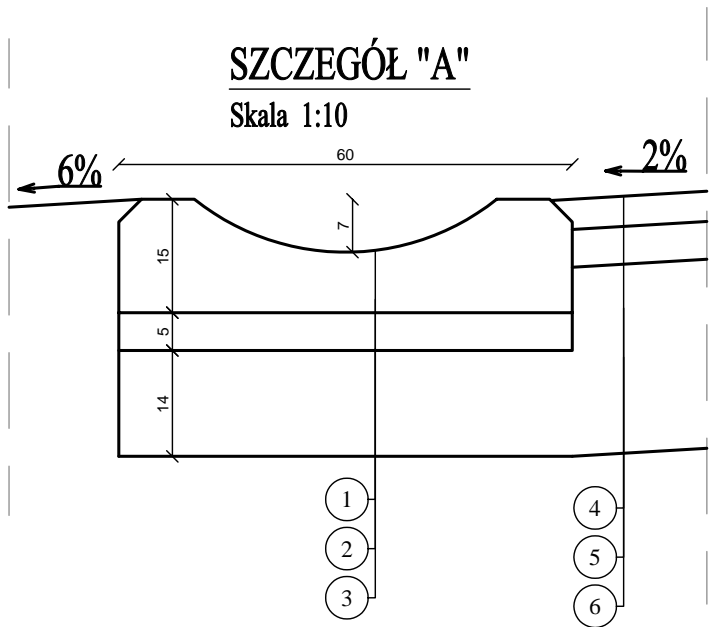

| | | | | |
|----------------|---|-----------|---|--------|
| Adres obiektu | woj. podlaskie Gmina Suchowola Obr b Suchowola | | <div>SBKiM</div> <div>Wojciech Grzybowski</div> <div>ul. Kołodziejska 25c, 15-256 Białystok tel. 509898001, e-mail: sbkim@o2.pl NIP 5431703105, REGON 368771898</div> | |
| Stadium | PROJEKT WYKONAWCZY | | | |
| Nazwa projektu | Przebudowa drogi gminnej nr 131129B i nr 131130B, na działkach o nr ewid. geod. 120 i 101 obr b Suchowola, gmina Suchowola. | | | |
| Bran a | DROGOWA | | Skala 1:100 | |
| Tytuł rysunku | Przekroje konstrukcyjne | | Data 07.2020 | 5. |
| Funkcja | Imi i Nazwisko | Specjalno | Nr uprawnie | Podpis |
| Projektant | mgr in . Wojciech Grzybowski | DROGOWA | PDL/0065/POOD/05 (do projektowania bez ogranicze w specjalno ci drogowej) | |
| Projektant | in . Jan Krawczeniuk | | - | |