
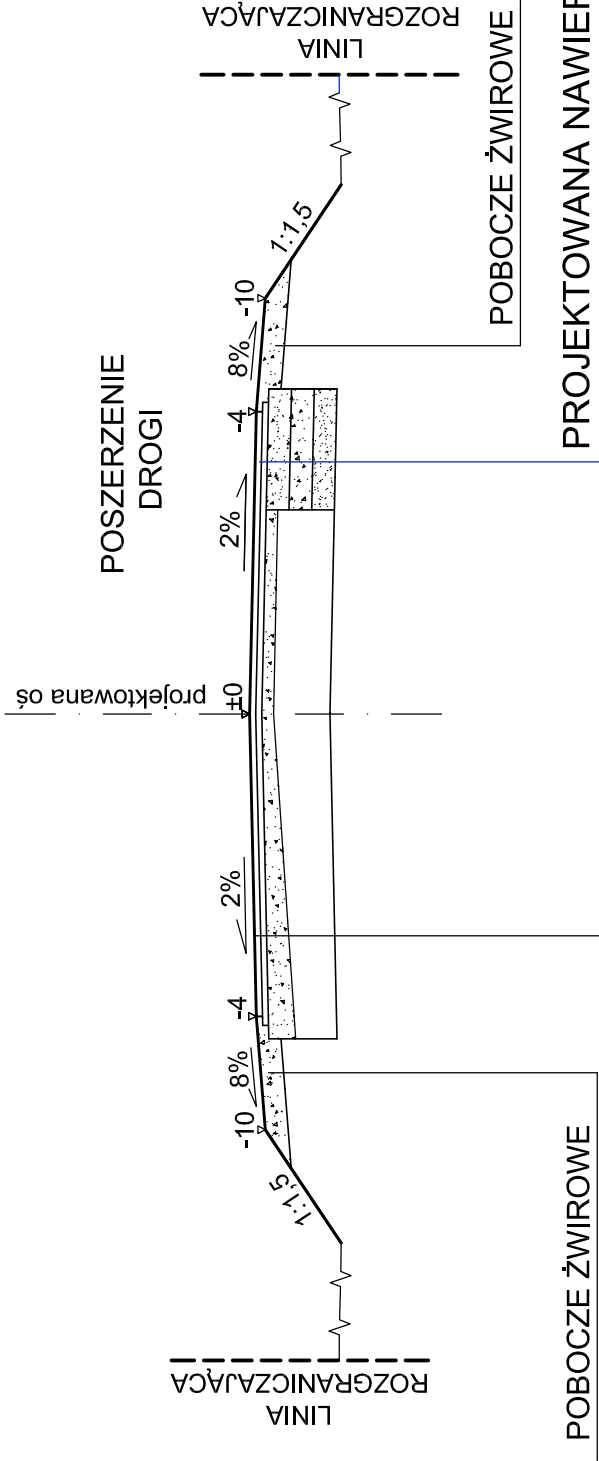


# PRZEKRÓJ NORMALNY NR 6

SKALA 1:50

W KM 0+620

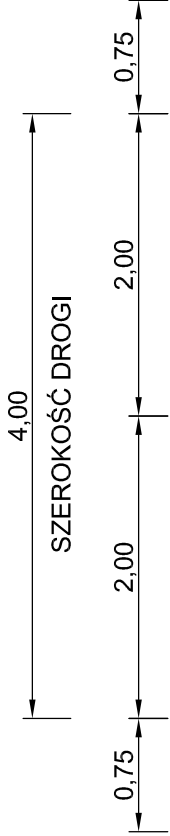

POBOCZE ŻWIOWE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W gr. 4 cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ WEDŁUG OBLICZEŃ
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIOWA

PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA RYSUNKU	ZAŁ. NR 4/6
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 103474B w m. Brukowo
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola
STUDIUM	Projekt wykonawczy
DATA OPRACOWANIA 10.09.2019	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień BŁ/43/94

Uwaga:

Przekrój normalny nr 6 obowiązuje od km 0+595,19 do km 0+640,0