
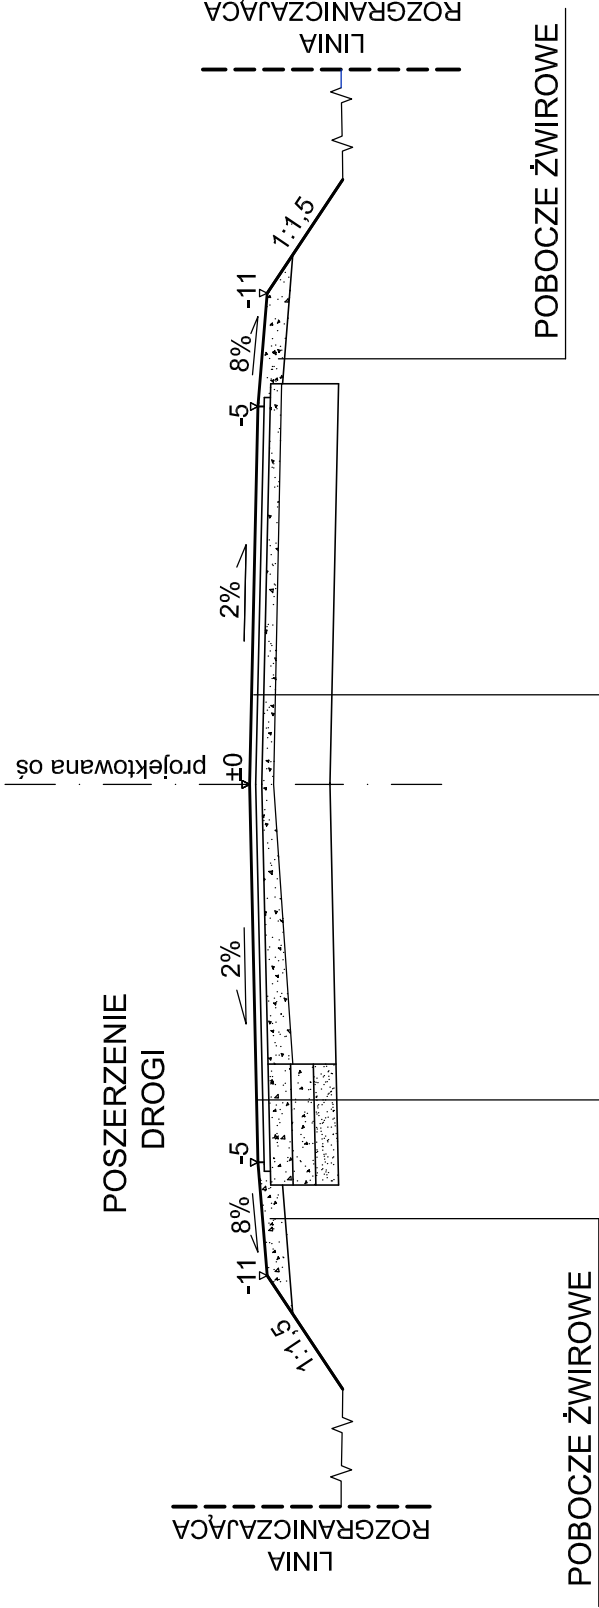


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4

SKALA 1:50

W KM 0+280

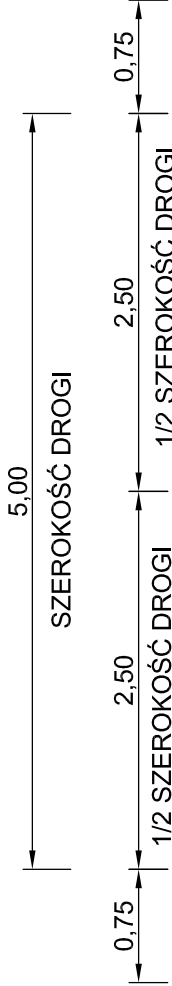

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W gr. 4 cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ WEDŁUG OBLICZEŃ
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA

Uwaga:

Przekrój normalny nr 4 obowiązuje od km 0+278 do km 0+288

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 103474B w m. Brukowo	ZaŁ. NR 4/4
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:50
STUDIU	Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA 10.09.2019	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień BŁ/43/94	