


# PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3

SKALA 1:50  
OBOWIĄZUJE NA ŁUKU

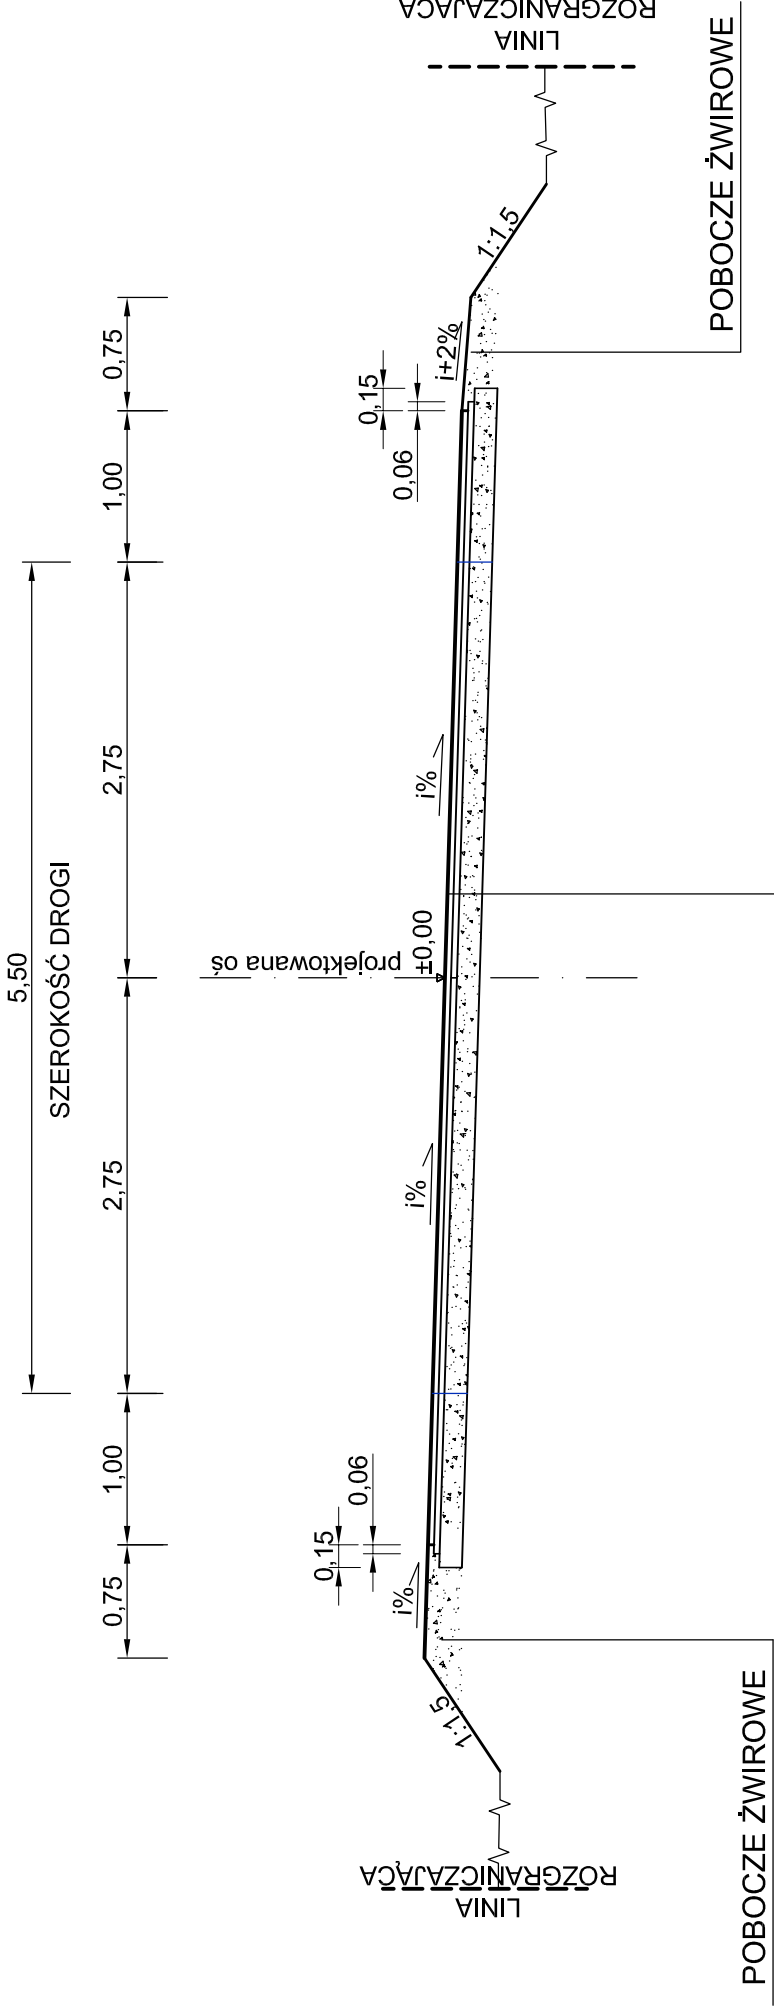

## PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W gr. 4 cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ WEDŁUG OBLICZEŃ
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIOWA

## Uwaga:

W miejscach gdzie nowa droga nie mieści się w istniejącej drodze  
 żwirowej na poszerzeniach należy zastosować podbudowę z kruszywa  
 naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 mm gr. 30 cm  
 układana w dwóch warstwach oraz podsypkę piaskową

## Wykaz łuków poziomych

Oznaczenie łuku	Promień łuku [m]	Pochylenie poprzeczne na łuku i" [%]	Poszerzenie wewnętrzne jezdni na łuku [m]	Poszerzenie zewnętrzne jezdni na łuku [m]
W1	250	daszkowe 2%	0	0
W2	50	jednostronne 7%	0,6	0,6
W3	250	daszkowe 2%	0	0
W6	20	jednostronne 4%	0	0

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 103474B w m. Brukowo	ZaŁ. NR 4/3
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:50
STUDIUUM	Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA 10.09.2019	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień BŁ/43/94	