


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 7

SKALA 1:50  
UL. LIPOWA W KM 0+057,0

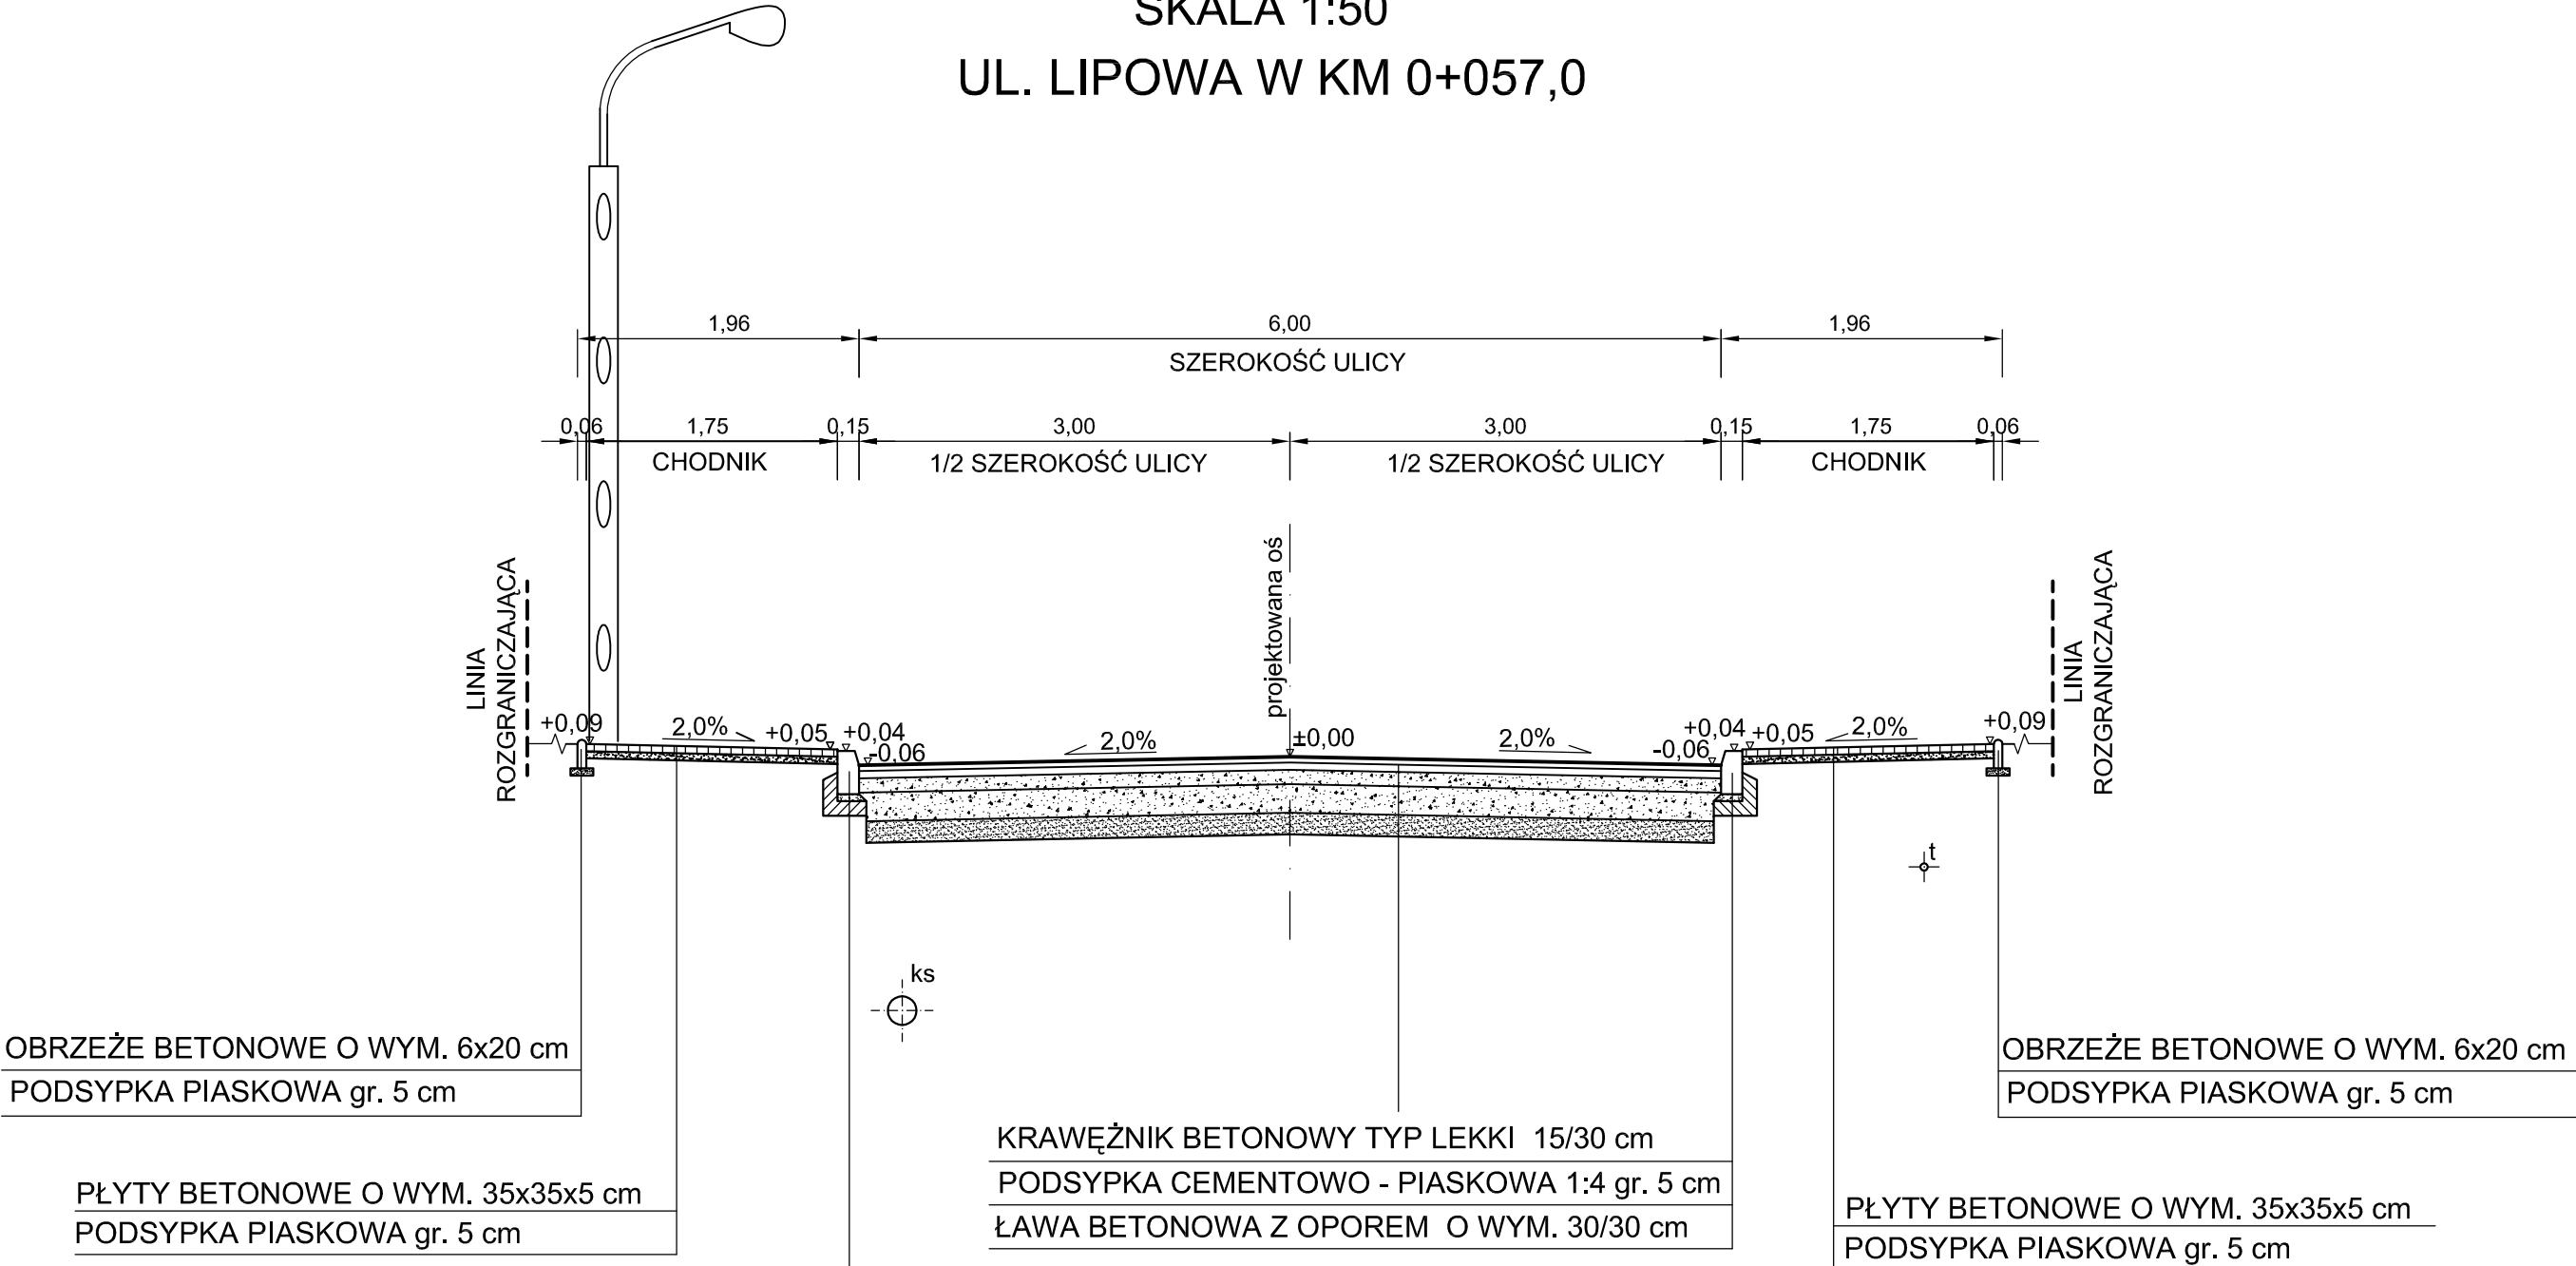

OBRZEŻE BETONOWE O WYM. 6x20 cm  
PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm

PŁYTY BETONOWE O WYM. 35x35x5 cm  
PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP LEKKI 15/30 cm  
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm  
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 30/30 cm

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm  
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 5 cm  
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 10 cm  
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 20 cm  
PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP LEKKI 15/30 cm  
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm  
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 30/30 cm

OBRZEŻE BETONOWE O WYM. 6x20 cm  
PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm

PŁYTY BETONOWE O WYM. 35x35x5 cm  
PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH nr 103448B ul. Piaskowa, nr 103489B ul. Wierzbowa, nr 103491B ul. Zwierzyniecka, nr 103484B ul. Leśna, nr 103488B ul. Łakowa, nr 103485B ul. Lipowa, nr 103487B ul. Targowa, nr 103486B ul. Orzechowa położonych w Suchowoli	ZAŁ. NR 4/7
	INWESTOR	SKALA
STUDIU	GMINA SUCHOWOLA	1:50
DATA OPRACOWANIA 06.05.2011	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	