


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4

SKALA 1:50

W KM 1+300

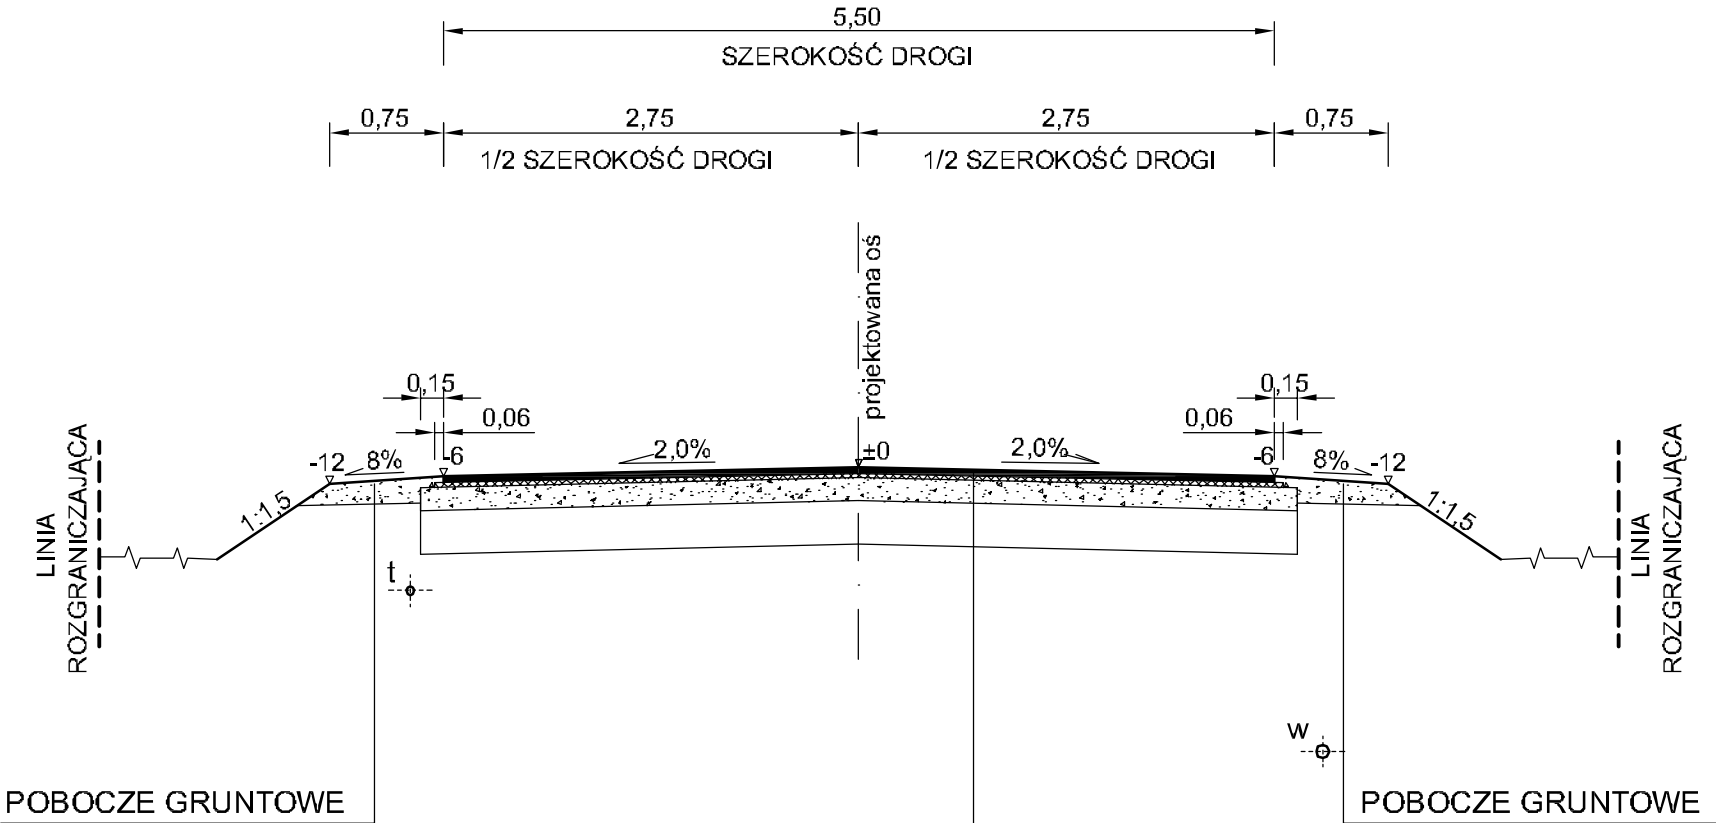

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE ŚREDNIA gr. 15 cm
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

UWAGA:
OBOWIAZUJE OD KM 1+250 DO KM 1+350

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1334B CHODORÓWKA NOWA - CHODORÓWKA STARA I DROGI GMINNEJ CHODORÓWKA STARA DROGA NR 1326B	ZAŁ. NR 3/4
INWESTOR	GINA SUCHOWOLA	SKALA 1:50
STUDIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA OPRACOWANIA 07.10.2014	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	