


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
PROJ. NAWIERZCHNI DROGI NA POSZERZENIU

SKALA 1:10

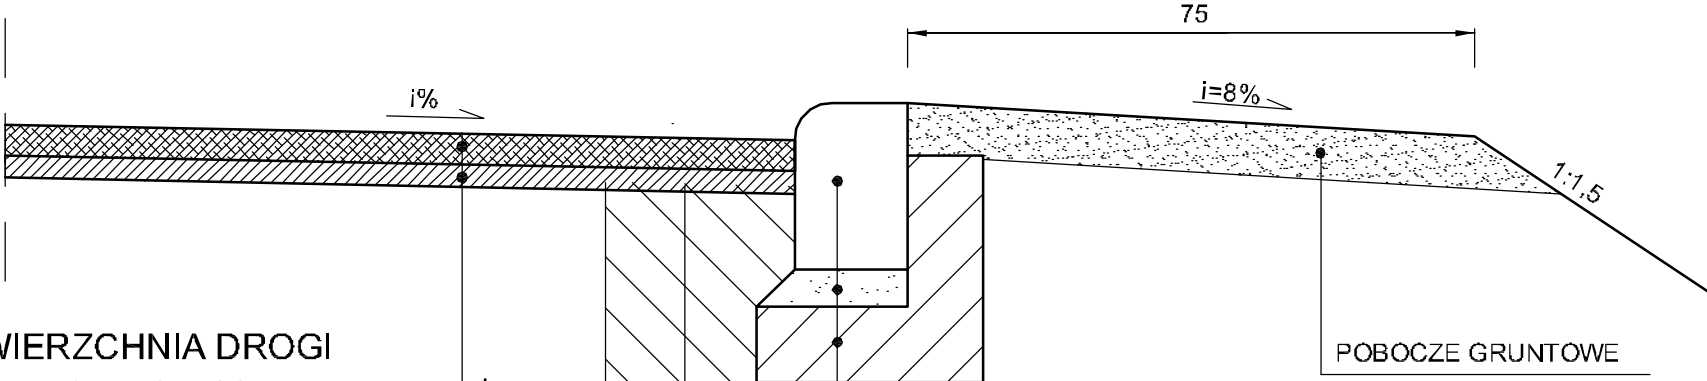


PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIA DROGI

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm	1
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 3 cm	2
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	3

1	KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15/22 cm
2	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
3	ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C8/10 O WYM. 30/30 cm

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
PROJ. NAWIERZCHNI DROGI NA POSZERZENIU

SKALA 1:10

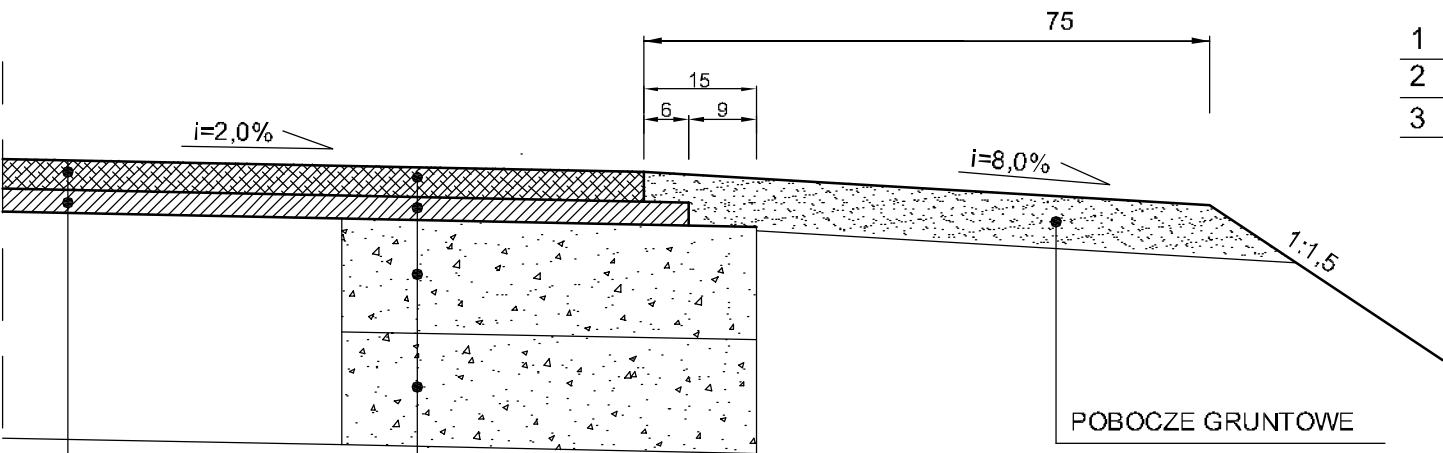

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIA DROGI
NA POSZERZENIACH

1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
2	WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 3 cm
3	PODBUDOWA Z BETONU C8/10 o gr. 25 cm

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIA DROGI
NA POSZERZENIACH

1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
2	WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 3 cm lub gr. 4 cm
3	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
4	PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIA DROGI

1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
2	WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 3 cm lub gr. 4 cm
3	ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1334B CHODORÓWKA NOWA - CHODORÓWKA STARA I DROGI GMINNEJ CHODORÓWKA STARA DROGA NR 1326B	ZAŁ. NR 2/1
INWESTOR	GMINA SUCHOWOLA	SKALA 1:10
STUDIU	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA OPRACOWANIA 07.10.2014	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	