


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 10

SKALA 1:50

W KM 3+010

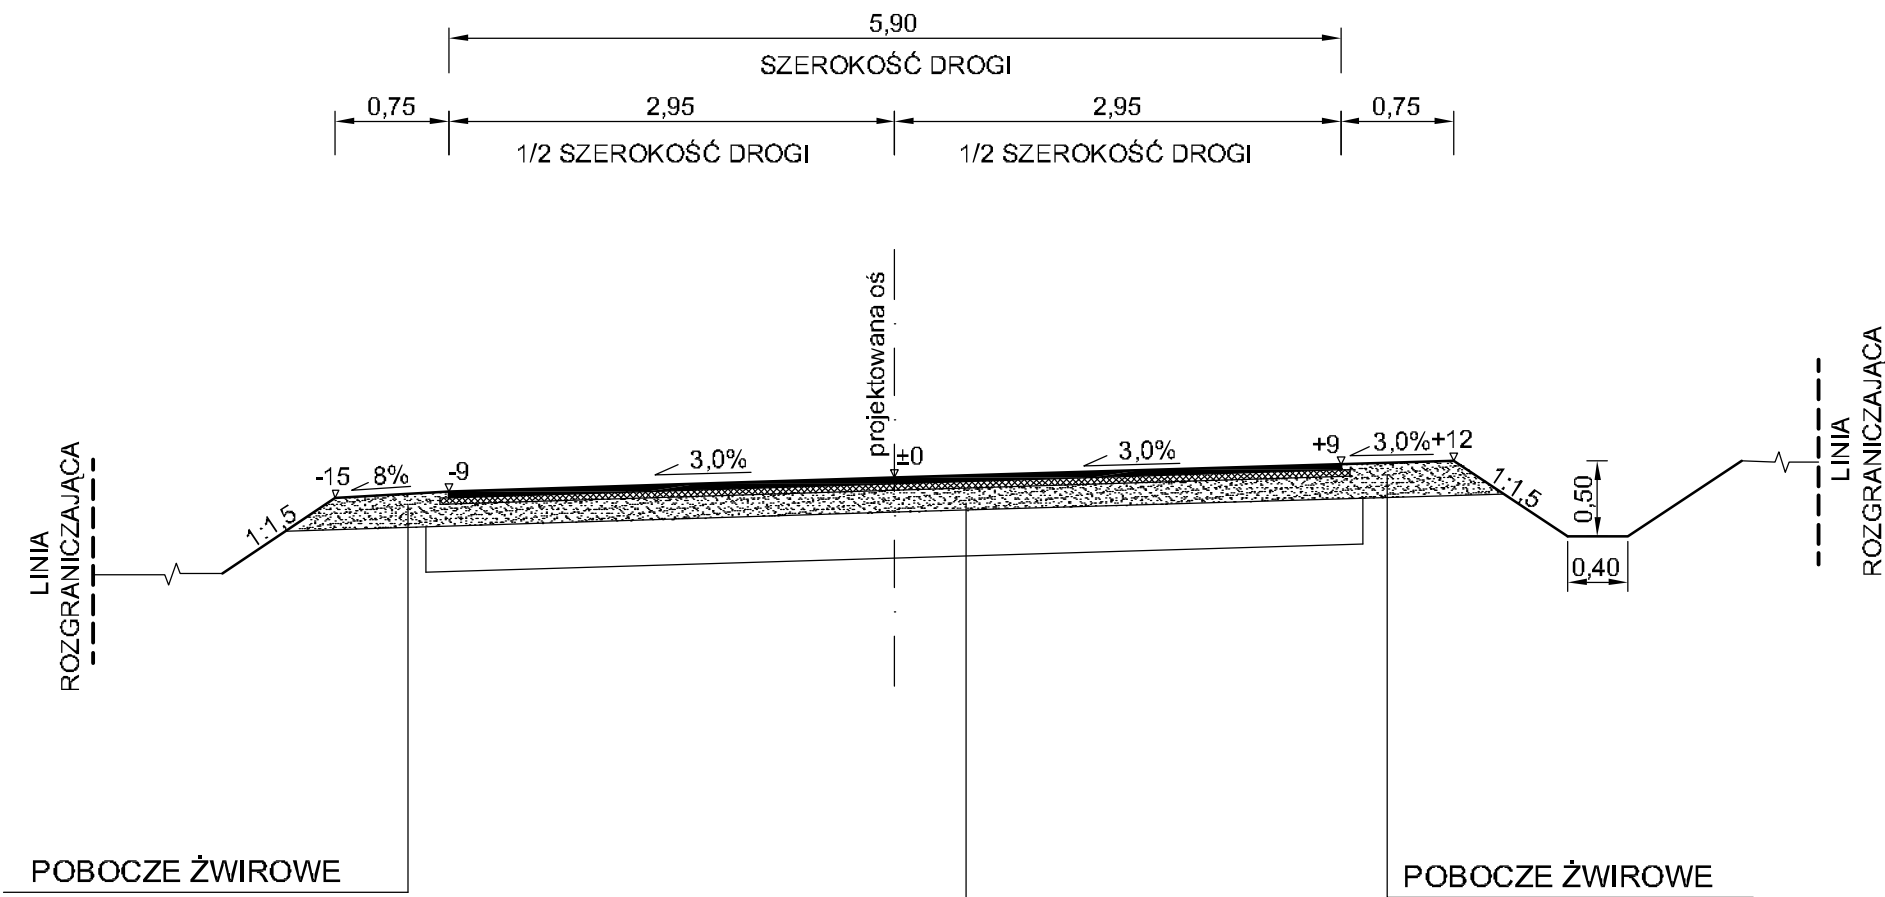

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 3 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA - ŻWIROWA

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1334B CHODORÓWKA NOWA - CHODORÓWKA STARA I DROGI GMINNEJ CHODORÓWKA STARA DROGA NR 1326B	ZAŁ. NR 3/10
INWESTOR	GMINA SUCHOWOLA	SKALA 1:50
STUDIU	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA OPRACOWANIA 07.10.2014	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	

UWAGA:
OBOWIĄZUJE OD KM 2+996,77 DO KM 3+040,54