


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 7

SKALA 1:50

W KM 2+288

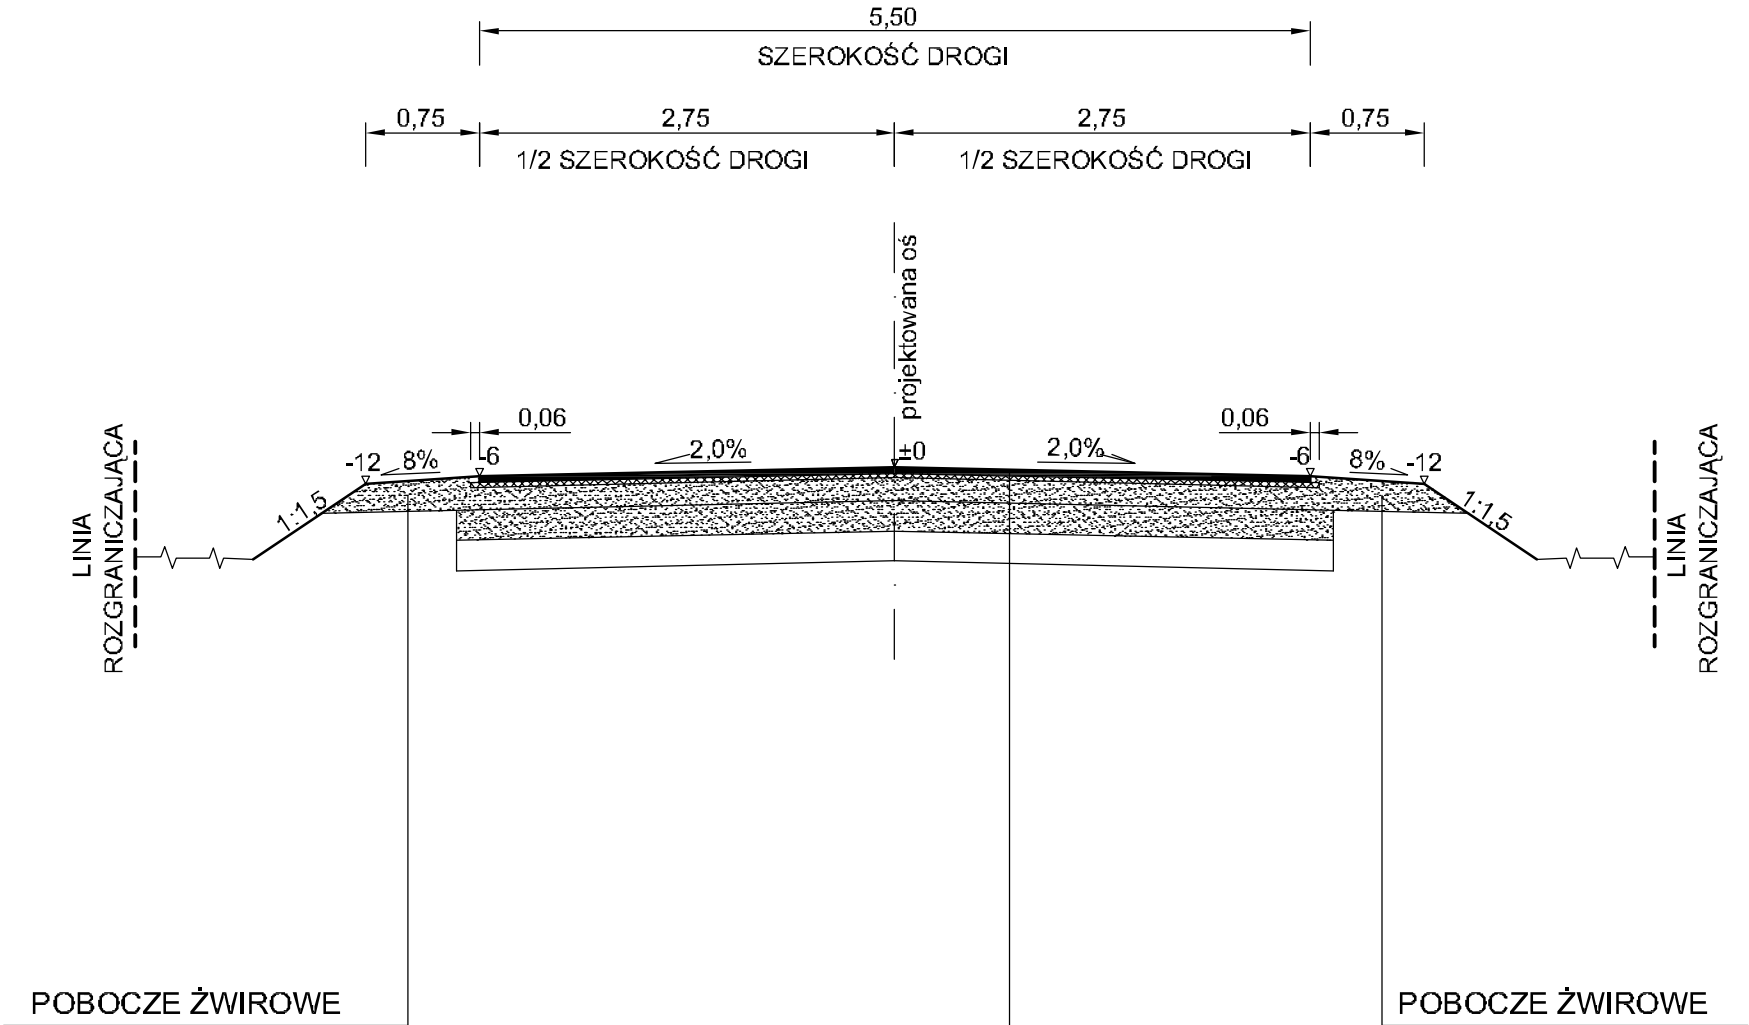

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 3 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 20 cm
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA - ŻWIROWA

UWAGA:

OBOWIĄZUJE OD KM 2+275 DO KM 2+288,59

OBOWIĄZUJE OD KM 2+353,84 DO KM 2+365

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1334B CHODORÓWKA NOWA - CHODORÓWKA STARA I DROGI GMINNEJ CHODORÓWKA STARA DROGA NR 1326B	ZAŁ. NR 3/7
INWESTOR	GINA SUCHOWOLA	SKALA 1:50
STUDIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA OPRACOWANIA 07.10.2014	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	