


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 5

SKALA 1:50

W KM 0+850

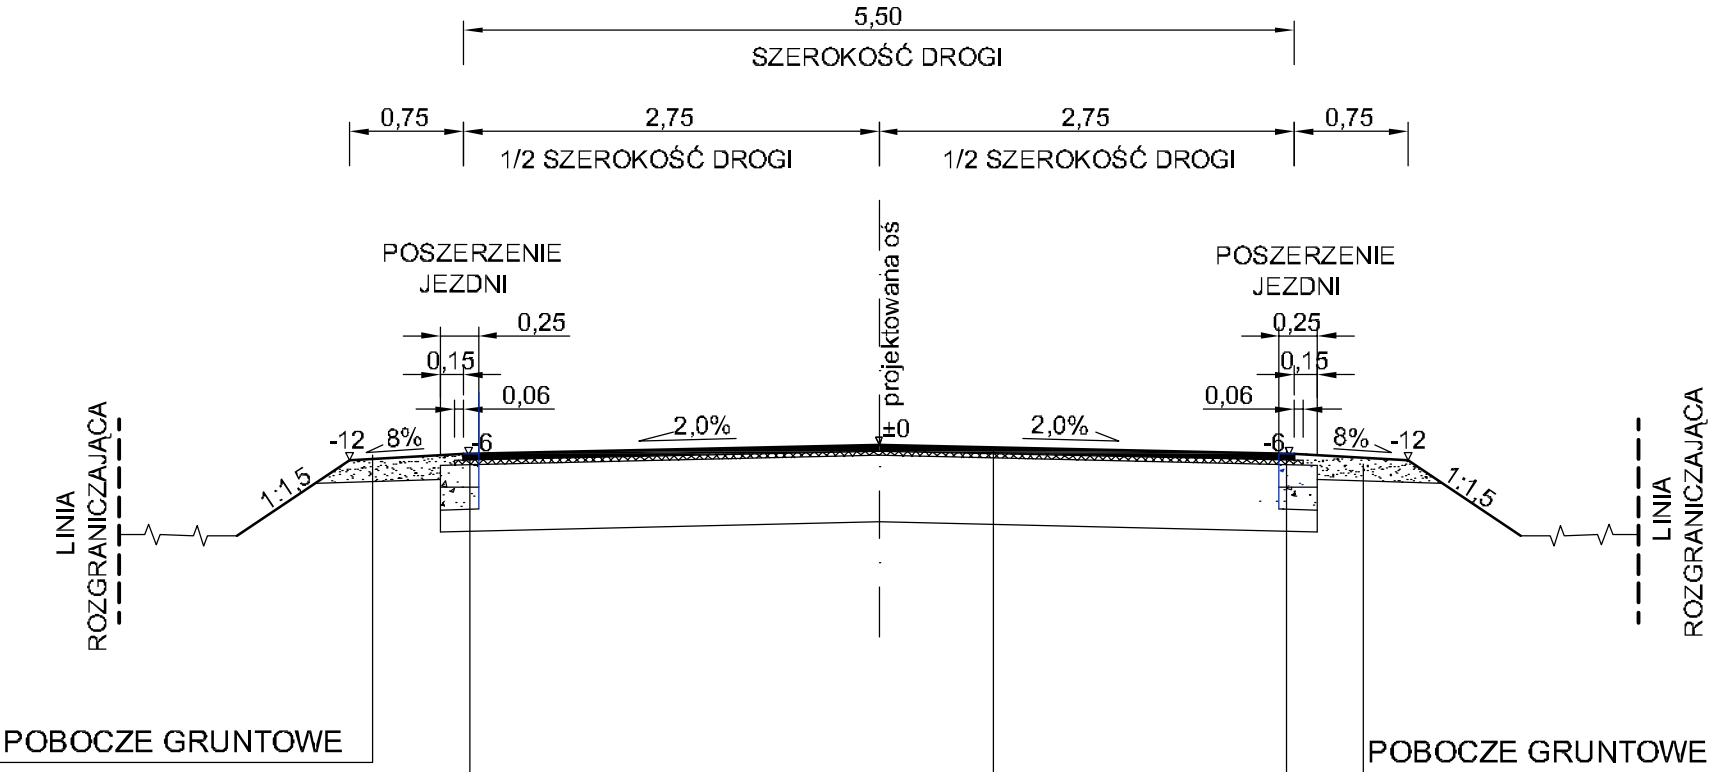

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 3 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 3 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 3 cm
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

UWAGA:

OBOWIĄZUJE OD KM 0+740 DO KM 0+887,60
OBOWIĄZUJE OD KM 0+973,46 DO KM 1+225
OBOWIĄZUJE OD KM 1+330 DO KM 1+655

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1335B TRZYRZECZE - DRYGA	ZAŁ. NR 3/5
INWESTOR	GMINA SUCHOWOLA	SKALA 1:50
STUDIU	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA OPRACOWANIA 07.10.2014	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	