



# SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY PROJ. NAWIERZCHNI DROGI NA POSZERZENIU

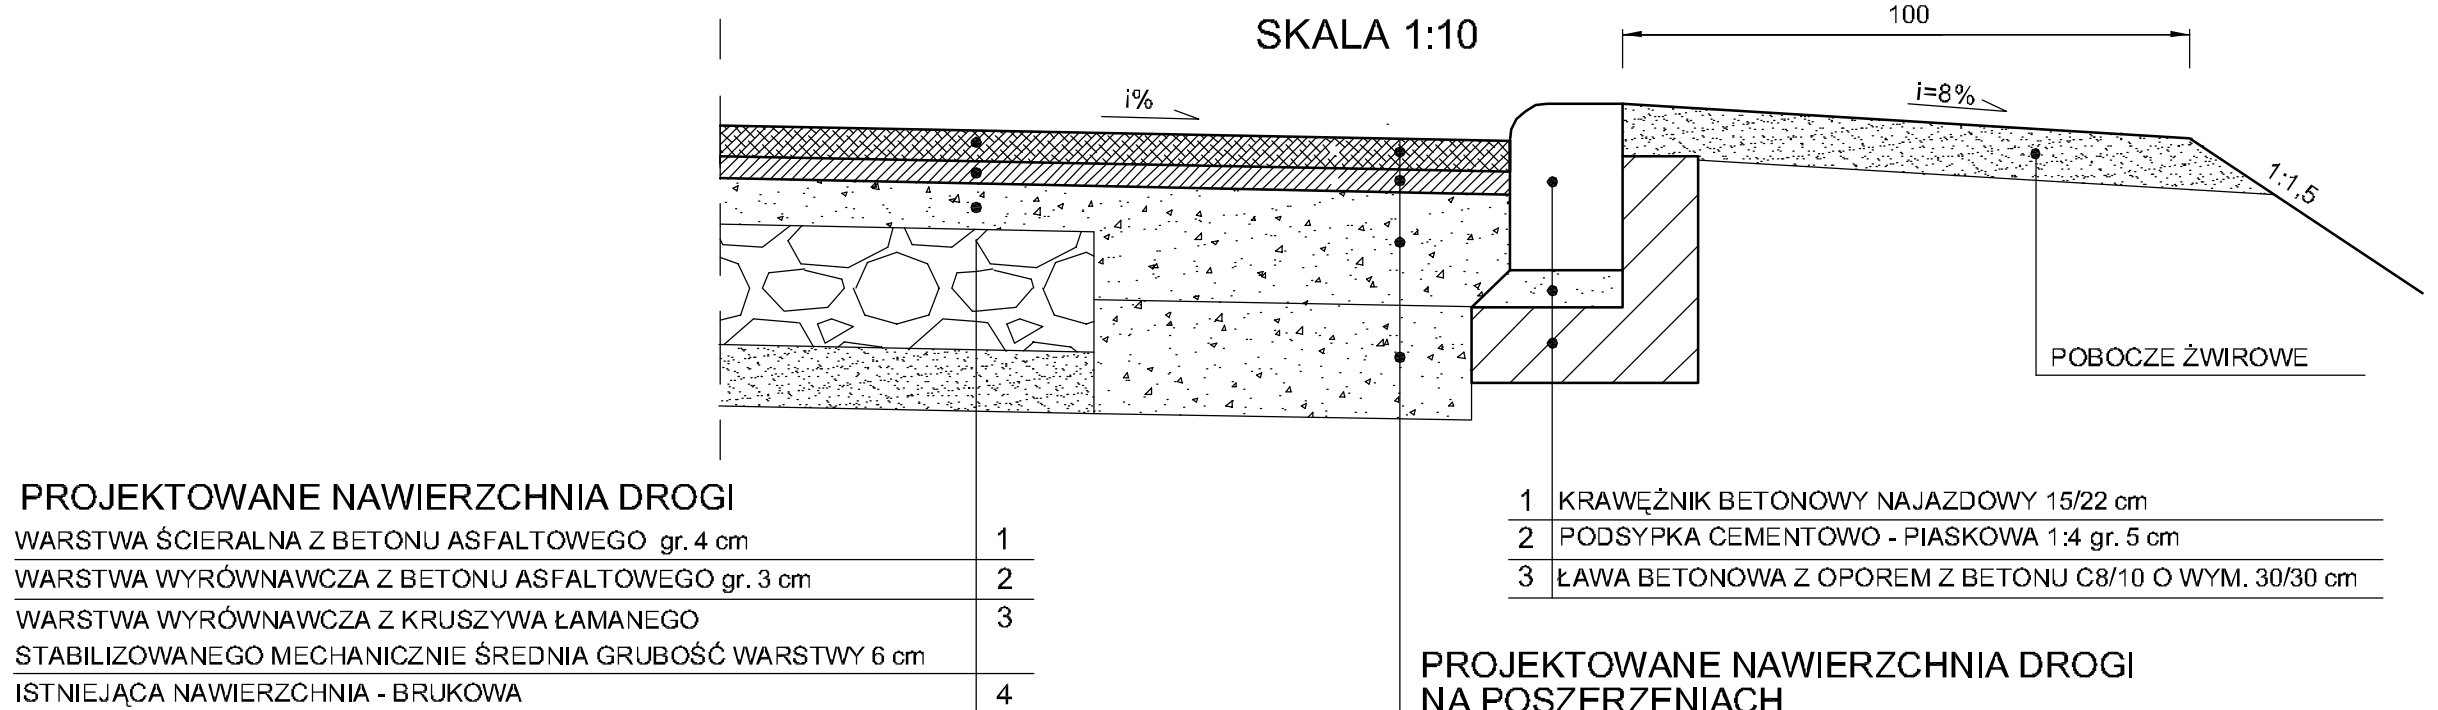

1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
2	WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 3 cm
3	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
4	PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

# SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY PROJ. NAWIERZCHNI DROGI

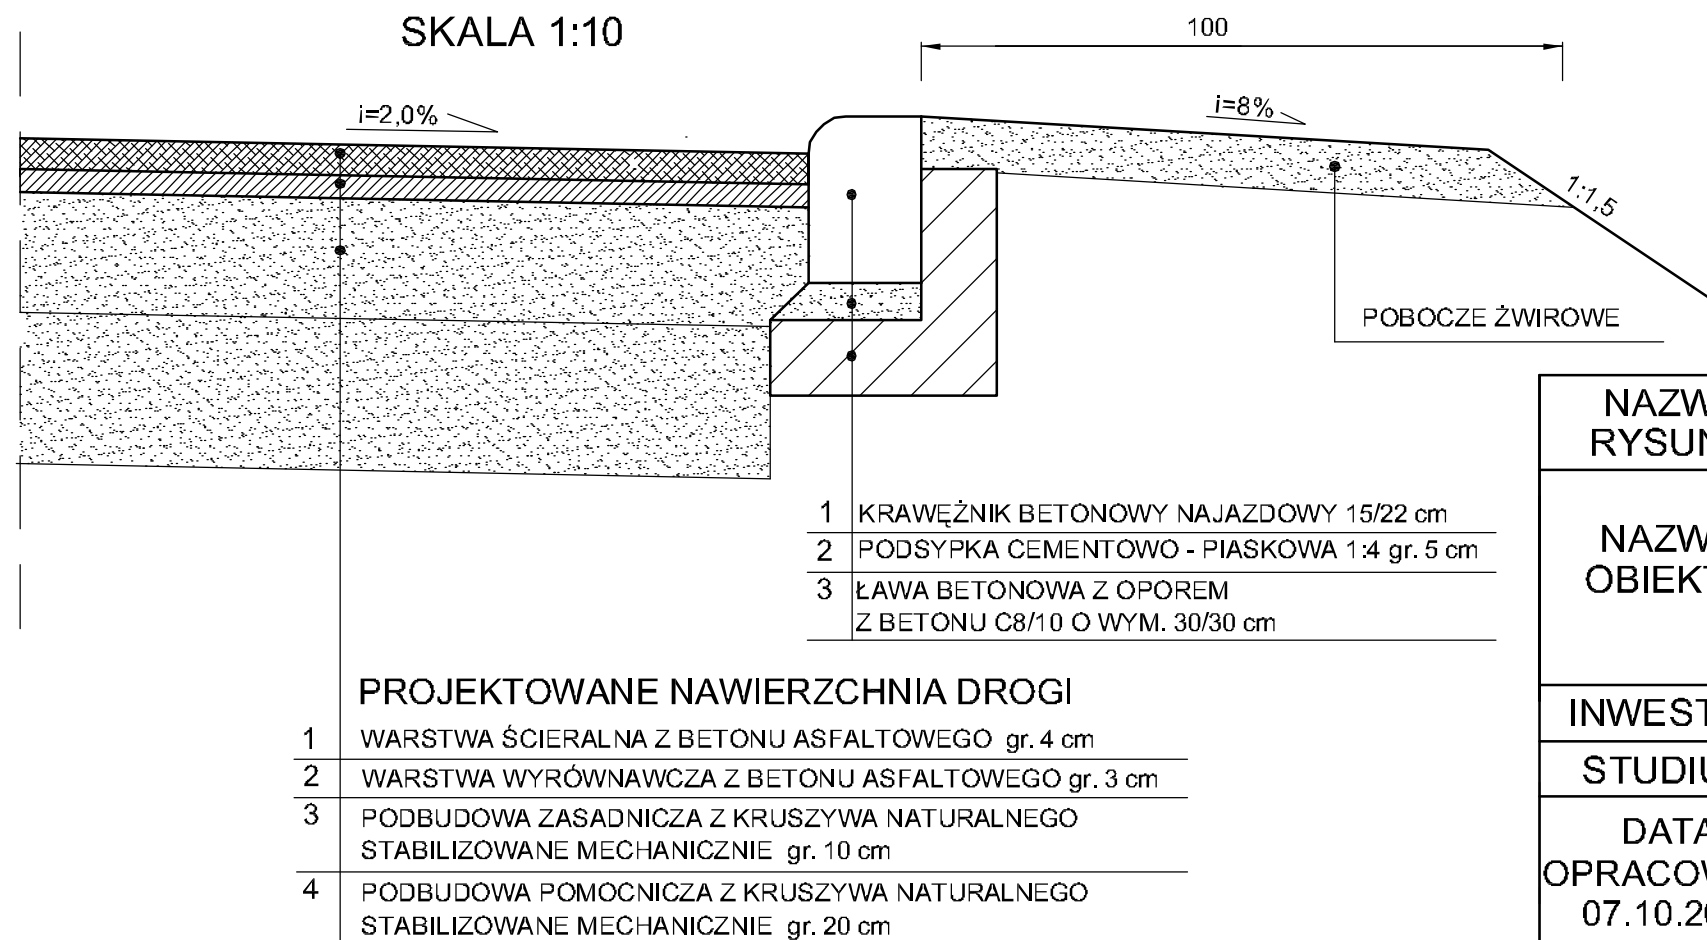

NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1335B TRZYRZECZE - DRYGA	ZAŁ. NR 2/1
INWESTOR	GMINA SUCHOWOLA	SKALA 1:10
STUDIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA OPRACOWANIA 07.10.2014	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	